

# Fiche technique

## Couvercle avec verrou tournant FS

Référence: 6052207



Couvercle pour chemins de câbles et échelles à câbles avec verrous tournants.  
Emboutissage transversal d'une largeur minimale de 500 mm.  
En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.

CE UK  
CA

St Acier

FS galvanisé par bande

### Données de base

Référence	6052207
Typee	DRL 200 FS
Désignation 1	Couvercle avec verrou tournant
Désignation 2	p. dalle et échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	200x3000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	181,34 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,1977 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

## Couvercle avec verrou tournant FS

Référence: 6052207

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

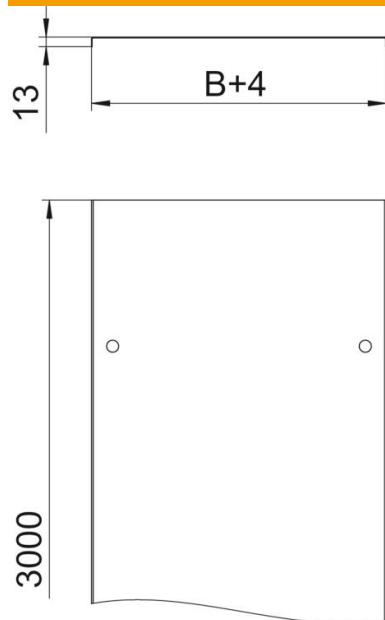

Longueur	3 000 mm
Largeur	200 mm
Largeur	8 in
Hauteur	35 mm
Épaisseur de tôle	0,04 in
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	200 mm
Dimension H	15 mm

### Caractéristiques techniques

Nombre de verrous tournants	6 St.
Type de fixation	Verrou tournant
Maintien en fonction	oui
Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
Convient pour une échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, teint	non