

# Fiche technique

## Couvercle avec verrou tournant FT

Référence: 6051448



Couvercle pour chemins de câbles et échelles à câbles avec 3 paires de verrous tournants.

Emboutissage transversal d'une largeur minimale de 500 mm.

En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.



St

Acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	6051448
Typee	DRL 500 FT
Désignation 1	Couvercle avec verrou tournant
Désignation 2	p. dalle et échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	500x3000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	667,67 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	13,8723 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

## Couvercle avec verrou tournant FT

Référence: 6051448



### Dimensions

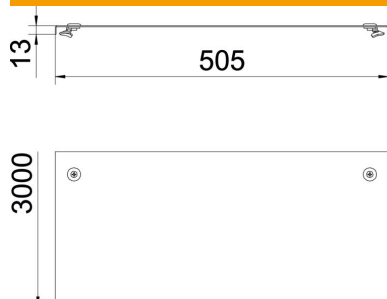

Longueur	3 000 mm
Largeur	500 mm
Largeur	20 in
Hauteur	13 mm
Épaisseur de tôle	0,06 in
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	500 mm

### Caractéristiques techniques

Nombre de verrous tournants	6 St.
Type de fixation	Verrou tournant
Maintien en fonction	non
Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
Convient pour une échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, teint	non