

# Fiche technique

## Verrou tournant

Référence: 6065016



Verrou tournant à monter ultérieurement ou en supplément.  
Verrou tournant d'un seul côté. Utilisable pour une largeur de couvercle de 100 à 600 mm.  
Selon la version du couvercle, la cote B varie comme suit :  
DRL / DRLU = 27 mm  
DBKR = 27 mm  
WDRL = 38 mm  
WKLD = 58 mm

CE

A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

### Données de base

Référence	6065016
Typee	DRL H S A2
Désignation 1	Verrou tournant
Désignation 2	pour couvercle
Fabricant	OBO
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	20
Unité de quantité	pc
Poids	3,26 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,246 kg CO2e / 1 Pièce



# Fiche technique

## Verrou tournant

Référence: 6065016



Dimensions

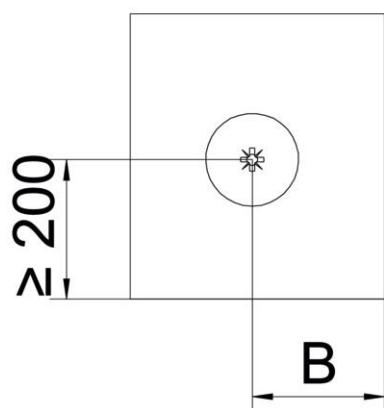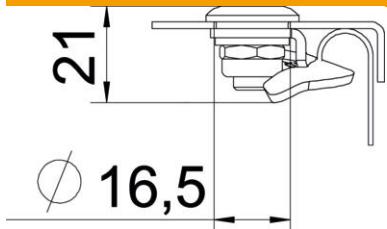

Caractéristiques techniques

Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
Convient pour une échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, teint	oui