

Fiche technique

Parasurtenseur coaxial F : femelle/femelle

Référence: 5093272



Protection coaxiale pour câbles de données



- Protection de base
- Grande capacité d'écoulement de courant impulsionnel 2 x 2,5 kA (10/350)
- Montage facile, m = connecteur mâle, w = connecteur femelle
- Différentes combinaisons de connecteurs
- Avec connecteur F
- Comportement optimisé en transmission
- Collier Quick OBO M25 inclus pour une installation facile


Application : protection d'installations TV et SAT, multi-switches, récepteurs et DVB-T(2)



Données de base

Référence	5093272
Désignation 1	Protection coaxiale
Désignation 2	pour câbles haute fréquence
Fabricant	OBO
Dimension	130V
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	9 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions

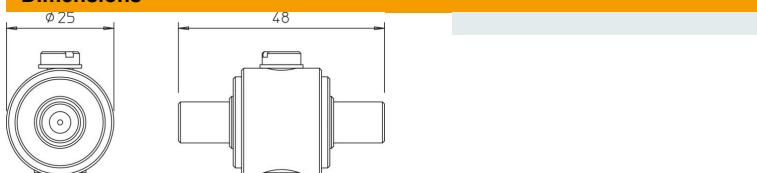


Fiche technique

Parasurtenseur coaxial F : femelle/femelle

Référence: 5093272



Caractéristiques techniques

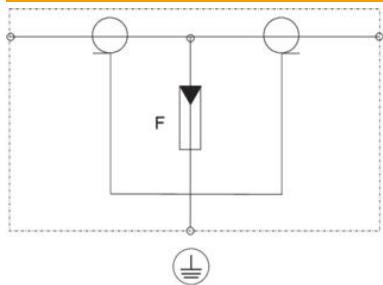

Supervision de parafoudre	non
Nombre de pôles	1
Affaiblissement d'insertion (insertion loss)	$\leq 0,9 \text{ dB}$
Modèle testé antidiéflagrant	non
Contact de télécommunication	non
Courant de choc de décharge total (10/350)	2 kA
Courant de décharge total (8/20)	10 kA
Fréquence limite	3400 MHz
Tension max. permanente CA	130 V
Tension max. permanente CC	185 V
Courant de choc de décharge	1 kA
Résistance d'isolation	$>1 \text{ G}\Omega$
Capacité (ligne/ligne)	$<10 \text{ pF}$
Capacité (ligne/terre)	$<20 \text{ pF}$
Kategorie	Type 1+2 / D1+C2
ZPF	0→2
Type de montage	Connecteur/Adaptateur de câble
Courant de charge nominal CA	3,5 A
Courant de charge nominal CC	5 A
Norme de contrôle	CEI 61643-21
Affaiblissement de réflexion	$\geq 14 \text{ dB}$
Raccordement du blindage disponible	oui
Raccordement du blindage	direct
Indice de protection	IP40
Niveau de protection	$<800 \text{ V}$
Niveau de protection fil/fil	$<800 \text{ V}$
Niveau de protection fil/terre	$<800 \text{ V}$
Signalisation sur l'appareil	aucun
SPD selon CEI 61643-21	Classe I+II / D1+C2
Connectique	SAT-F
Résistance au courant de choc fil - fil	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Résistance au courant de choc fil - terre	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C
Impédance caractéristique	75 Ω
Type de ligne pour appareils de protection contre les surtensions	Câble de données COAX