

Fiche technique

Parasurtenseur coaxial SMA : femelle/femelle

Référence: 5093277



Protection coaxiale pour câbles de données

- Grande capacité d'écoulement de courant impulsionnel 2 x 2,5 kA (10/350)
- Montage facile, m = connecteur mâle, w = connecteur femelle
- Comportement optimisé en transmission
- Garantie 5 ans
- Avec connecteur SMA
- Collier Multi-Quick OBO 25-28 inclus pour une installation facile
- Technologie 50 Ω



Application : technologie radio et données avec connecteur SMA



Données de base

Référence	5093277
Typee	DS-SMA W/W
Désignation 1	Protection coaxiale
Désignation 2	pour câbles haute fréquence
Fabricant	OBO
Dimension	130V
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	7,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1077 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Parasurtenseur coaxial SMA : femelle/femelle



Référence: 5093277

Dimensions

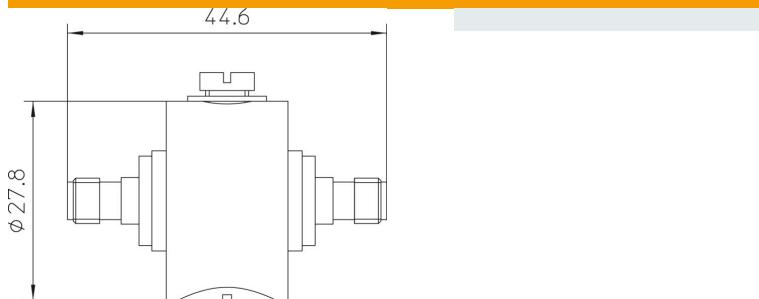

Caractéristiques techniques

Supervision de parafoudre	non
Nombre de pôles	1
Affaiblissement d'insertion (insertion loss)	$\leq 0,2$ dB
Modèle testé antidiéflagrant	non
Contact de télécommunication	non
Courant de choc de décharge total (10/350)	5 kA
Courant de décharge total (8/20)	10 kA
Fréquence limite	3700 MHz
Tension max. permanente CA	130 V
Tension max. permanente CC	185 V
Courant de choc de décharge	2,5 kA
Résistance d'isolation	>1 G Ω
Capacité (ligne/ligne)	<10 pF
Capacité (ligne/terre)	<10 pF
Kategorie	Type 1+2 / D1+C2
ZPF	0→2
Type de montage	Connecteur/Adaptateur de câble
Courant de charge nominal CA	7 A
Courant de charge nominal CC	10 A
Norme de contrôle	CEI 61643-21
Affaiblissement de réflexion	≥ 14 dB
Raccordement du blindage disponible	oui
Raccordement du blindage	direct
Indice de protection	IP40
Niveau de protection	<800 V
Niveau de protection fil/fil	<800 V
Niveau de protection fil/terre	<800 V
Signalisation sur l'appareil	aucun
SPD selon CEI 61643-21	Classe I+II / D1+C2
Connectique	SMA
Résistance au courant de choc fil-fil	C2: 10 kV / 5 kA (8/20 μ s)
Résistance au courant de choc fil-terre	C2: 10 kV / 5 kA (8/20 μ s)
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C

Fiche technique

Parasurtenseur coaxial SMA : femelle/femelle

Référence: 5093277



Caractéristiques techniques

Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C
Impédance caractéristique	50 Ω
Type de ligne pour appareils de protection contre les surtensions	Câble de données COAX