

# Fiche technique

## Entretoise FT

Référence: 6416446

**OBO**  
BETTERMANN

Entretoise à utiliser dans des montants US 3. L'entretoise améliore la stabilité du profilé en U et empêche la déformation du montant lors du serrage des vis à tête hexagonale traversantes.



CE UK  
CA US3

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	6416446
Typee	DSK 25 FT
Désignation 1	Entretoise
Désignation 2	pour montant US 3
Fabricant	OBO
Dimension	46x40x22,5
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	20
Unité de quantité	pc
Poids	7,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1714 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Entretoise FT


Référence: 6416446

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

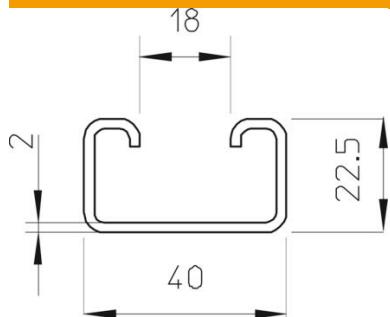

Dimensions	46 x 40 x 22,5
Longueur	40 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	22,5 mm



### Caractéristiques techniques

Convient pour formes de profilé	profilé en U
Avec accessoires pour vis	non