


# Fiche technique

## Obturateur pour ouverture de montage ronde

Référence: 7407160

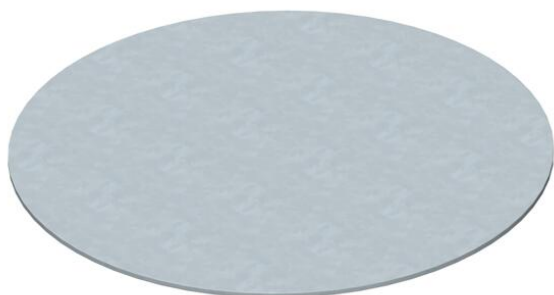

Obturateur pour une fermeture affleurante d'une plaque d'adaptation ronde type DUG. Le code de désignation indique la taille de l'ouverture de montage.



St

Acier

FS

galvanisé par bande

### Données de base

Référence	7407160
Typee	DUG B R9
Désignation 1	Couvercle plein
Désignation 2	pour plaque d'adaptation R9
Fabricant	OBO
Dimension	Ø309mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	173,1 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,9974 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Obturateur pour ouverture de montage ronde

Référence: 7407160



### Dimensions

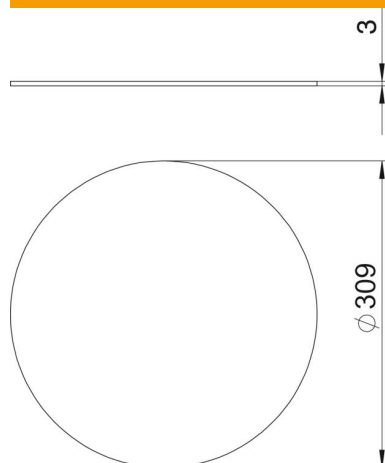

Cote d Ø

309 mm

### Caractéristiques techniques

Couvercle Ouverture de montage  
Possibilité d'installation du joint  
Ouverture de montage pour  
réservoir en saillie  
Compatible avec le conduit fermé  
affleurant avec la chape  
Compatible avec le conduit noyé  
dans la chape  
Épaisseur du matériau  
Ouverture de montage  
Dimension nominale pour boîtier  
d'appareillages  
Modèle pour charges lourdes

oui  
non  
non  
non  
oui  
3 mm  
sans  
R9  
non