

Fiche technique

Support de tige de capture pour tuile faîtière

Référence: 5403333



Support de tige de capture pour tuile faîtière, pour tige Ø 16 mm

- Comprend un support en acier inoxydable V2A et une tige de capture en aluminium
- Montage rapide et facile grâce à la tige de capture prémontée
- Longueur de la tige de capture : 1 000 mm
- Largeur réglable de 180-260 mm
- Distance du support au faîte : 110 mm (5403330)
- Distance du support au faîte : 300 mm (5403333)

Application : protection des équipements installés en toiture : installations photovoltaïques, antennes...

A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

| | |
|---|------------------------------|
| Référence | 5403333 |
| Type | F-Fix-132-300 |
| Désignation 1 | Support de pointe de captage |
| Désignation 2 | pour tuiles faîtières |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 1m |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 78 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 3,766 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Support de tige de capture pour tuile faîtière

Référence: 5403333



Dimensions

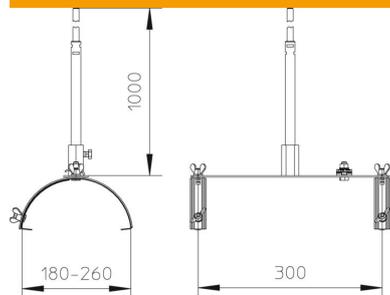

Cote L 300 mm