


# Fiche technique

## Chemin de câbles en treillis en G Magic®, 50 A4

Référence: 6005565

**OBO**  
BETTERMANN

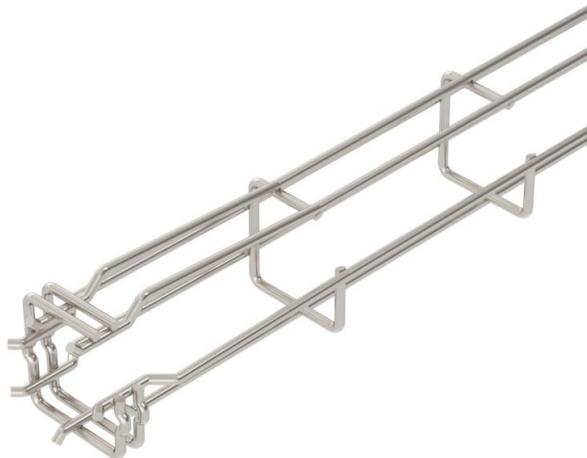

Chemin de câbles en treillis en G en fils d'acier soudés par points avec des hauteurs d'ailes et des largeurs différentes.

Montage direct possible sur mur et plafond Les données de charge relatives aux différents types de pose sont disponibles sur demande.

Atténuation magnétique du blindage 15 dB.

CE

**A4** Acier inoxydable 1.4401

**2B** nu, traité

### Données de base

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Référence                                 | 6005565                  |
| Typee                                     | G-GRM 50 50 A4           |
| Désignation 1                             | CdC Fil G-GRM            |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 50x50x3000               |
| Couleur                                   | acier inoxydable         |
| Matériau                                  | Acier inoxydable 1.4401  |
| Surface                                   | nu, traité               |
| Norme de surface                          |                          |
| Unité d'emballage minimale                | 3                        |
| Unité de quantité                         | Mètre                    |
| Poids                                     | 66,333 kg                |
| Unité de poids                            | kg/100 m                 |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 3,4244 kg CO2e / 1 Mètre |


# Fiche technique

## Chemin de câbles en treillis en G Magic®, 50 A4


Référence: 6005565

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

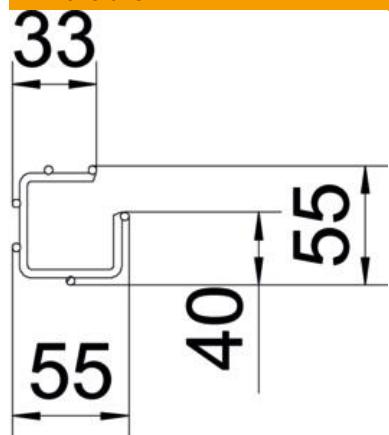

|             |          |
|-------------|----------|
| Longueur    | 3 000 mm |
| Largeur     | 50 mm    |
| Largeur     | 1,97 in  |
| Hauteur     | 50 mm    |
| Hauteur     | 1,97 in  |
| Cote A      | 38 mm    |
| Cote B      | 55 mm    |
| Cote C      | 33 mm    |
| Dimension H | 55 mm    |

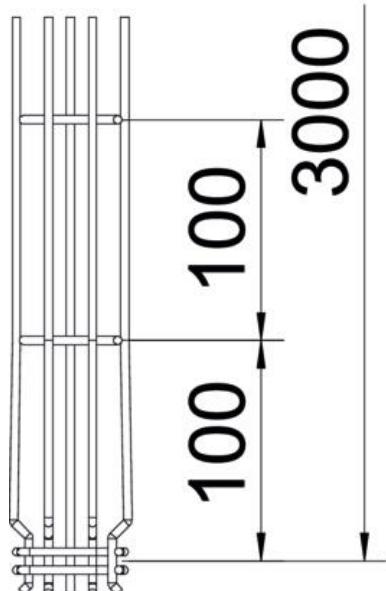

# Fiche technique

## Chemin de câbles en treillis en G Magic®, 50 A4

Référence: 6005565



### Caractéristiques techniques

|   |                      |
|---|----------------------|
| Version du connecteur                         | raccord intégré      |
| Type de fixation du système de montage        | Plafond Mur          |
| Maintien en fonction                          | non                  |
| Séparateur (plaquette) intégré                | sans                 |
| Section utile                                 | 17 cm <sup>2</sup>   |
| Section utile                                 | 1700 mm <sup>2</sup> |
| Forme de profilé                              | Forme en G           |
| Acier inoxydable, teint                       | oui                  |
| Raccord sans vis                              | oui                  |
| Modèle longue portée                          | non                  |
| Type de test de charge selon CEI 61537        | Type II              |
| Type de raccord du système de chemin de câble | Fixation à déclic    |