

Fiche technique

Goulotte d'appareillages design GAD

Référence: 6115775



Socle pour la réalisation d'une goulotte de montage d'appareillages design de la série GAD. Ouverture système de 45 mm pour le montage direct d'interrupteurs et prises Module 45, et couvercles correspondants en PVC et aluminium de la série Rapid 45. Le socle de la goulotte peut être complété par des couvercles de goulettes de design « Swing », « Soft » ou « Style ». Les adaptateurs de couvercle GAD OTA sont impérativement nécessaires et doivent être planifiés à une distance max. de 50 cm sur la ligne de goulettes. Une entretoise GAD OTD doit être utilisée entre les couvercles de goulettes. Le système d'ouverture de 45 mm est livré fermé avec couvercle de goulotte noir.

CE UK
CA

Alu Aluminium
EL anodisé

Données de base

Référence	6115775
Typee	GAD UEL
Désignation 1	Goulotte appareillages Design
Désignation 2	sans couvercle
Fabricant	OBO
Dimension	114x140x2000
Couleur	aluminium
Matériau	Aluminium
Surface	anodisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	Mètre
Poids	292,75 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	38,4047 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Goulotte d'appareillages design GAD

Référence: 6115775



Dimensions

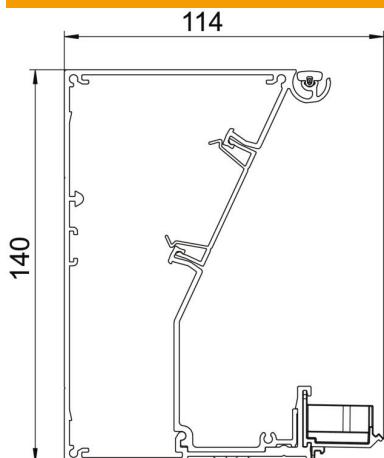

Longueur	2 000 mm
Largeur	140 mm
Hauteur	114 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle paroi arrière (face intérieure)	profilé continu en C
Forme de construction rectangulaire	oui
Sans halogène	oui
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	non
Section utile	5880 mm ²
Couvercle compris dans la livraison	oui
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Film de protection	oui
Symétrique	non