

Fiche technique

Angle plat, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GK-53160

Référence: 6116493



Angle plat pour un changement de direction des goulottes d'appareillages GEK-K53160-3 Rapid 45.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6116493
Type	GEK-KF53160-3
Désignation 1	Angle plat
Désignation 2	symétrique - 3 compartiments
Fabricant	OBO
Dimension	53x160mm
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	64 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,5256 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Angle plat, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type
GK-53160

Référence: 6116493



Dimensions

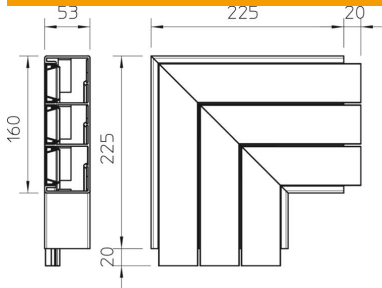

Longueur	225 mm
Largeur	160 mm
Hauteur	53 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	3
Modèle	Partie inférieure et partie supérieure
pour largeur de goulotte	100 mm
pour hauteur de goulotte	53 mm
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la couvercle 2	45 mm
Largeur de la couvercle 3	45 mm
Changement de direction	vertical convexe / concave
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK08
Symétrique	non
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm