

# Fiche technique

## GES2 avec MT3 45

Référence: 7429580



Boîtier de sol avec tous les accessoires nécessaires pour le montage direct sous chape en intérieur.

Un boîtier de sol de taille nominale 2 avec équerre de fixation universelle et un support de module pour 3 appareillages encastrables Modul 45 sont fournis à la livraison.

Boîtier de sol avec cadre de protection de moquette, couvercle rabattable et sortie de cordon en polyamide de couleur RAL 7011. Évidement de 5 mm pour l'insertion du revêtement de sol dans le couvercle rabattable.



CE

PA Polyamide

### Données de base

Référence	7429580
Typee	GES2 KU 7011
Désignation 1	Kit boîtiers de sol
Désignation 2	pour montage en conduit
Fabricant	OBO
Couleur	gris fer ; RAL 7011
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	94,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,7907 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## GES2 avec MT3 45

Référence: 7429580



### Dimensions

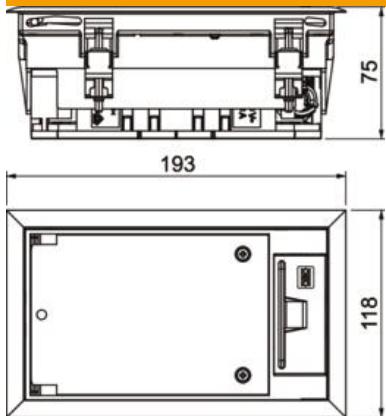

### Caractéristiques techniques

Modèle	Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Longueur cote de montage		181 mm
Indice de protection (IP) en utilisation		IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation		IP40
Indice de protection code IK		IK08
Plage de serrage D max.		29 mm
Plage de serrage D min.		7 mm
Mécanisme d'ouverture		poignée étrier
Épaisseur du revêtement de sol		5 mm