

Fiche technique

GES4-2 avec UT3 45

Référence: 7429584



Boîtier de sol avec tous les accessoires nécessaires pour le montage direct sous chape en intérieur.

Un boîtier de sol de taille nominale 4 avec équerre de fixation universelle et deux supports universels pour 3 appareillages encastrables Modul 45® chacun sont fournis à la livraison.

Boîtier de sol avec cadre de protection de moquette, couvercle rabattable et sortie de cordon en polyamide de couleur RAL 7011. Profondeur de l'évidement du revêtement de sol de 10 mm dans le couvercle à charnière (modifiable à 3, 5 ou 8 mm).



PA Polyamide

Données de base

Référence	7429584
Typee	GES4-2 KU 7011
Désignation 1	Kit boîtiers de sol
Désignation 2	pour montage universel
Fabricant	OBO
Couleur	gris fer ; RAL 7011
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	166 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,4561 kg CO2e / 1 Pièce



Fiche technique

GES4-2 avec UT3 45

Référence: 7429584



Dimensions

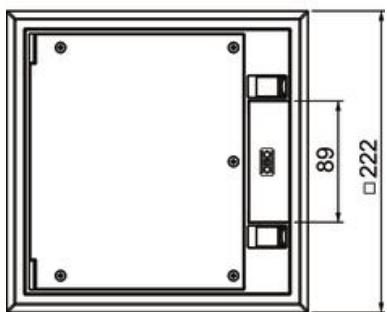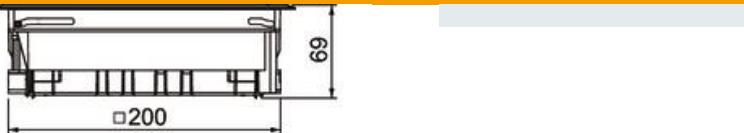

Caractéristiques techniques

Modèle	Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20	
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40	
Indice de protection code IK	IK08	
Plage de serrage D max.	75 mm	
Plage de serrage D min.	8 mm	
Homologations	NF	
Mécanisme d'ouverture	poussoir	
Épaisseur du revêtement de sol	5 mm	
Floor covering thickness max.	10 mm	