

Fiche technique

GES6-2 avec UT3 45

Référence: 7429588



PA Polyamide

Boîtier de sol avec tous les accessoires nécessaires pour le montage direct sous chape en intérieur.

Un boîtier de sol de taille nominale 6 avec équerre de fixation universelle et trois supports universels pour 3 appareillages encastrables Modul 45® chacun sont fournis à la livraison.

Boîtier de sol avec cadre de protection de moquette, couvercle rabattable et sortie de cordon en polyamide de couleur RAL 7011. Profondeur de l'évidement du revêtement de sol de 10 mm dans le couvercle à charnière (modifiable à 3, 5 ou 8 mm).

Données de base

Référence	7429588
Typee	GES6-2 KU 7011
Désignation 1	Kit boîtiers de sol
Désignation 2	pour montage universel
Fabricant	OBO
Couleur	gris fer ; RAL 7011
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	209,4 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,9041 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

GES6-2 avec UT3 45

Référence: 7429588

OBO
BETTERMANN

Dimensions

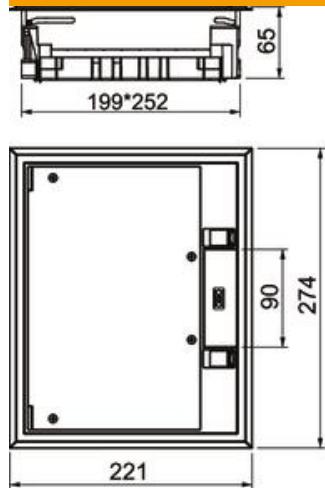

Caractéristiques techniques

Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Longueur cote de montage	253 mm
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK08
Plage de serrage D max.	75 mm
Plage de serrage D min.	8 mm
Mécanisme d'ouverture	poussoir
Épaisseur du revêtement de sol	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm