

# Fiche technique

Support d'encastrement GES9/10 pour OKA-T, à 3 passages

Référence: 7402290



Unité de montage carrée au niveau du plancher pour le montage dans un système de goulottes OKA-T à l'intérieur. Avec support de montage pour le logement de 3 plaques de recouvrement APMT5 max.

Support d'encastrement avec poignée étrier pour le montage dans un système de goulottes OKA-T. Avec support de montage pour le logement dans 3 plaques de recouvrement APMT5 au maximum.



**PA** Polyamide

## Données de base

Référence	7402290
Typee	GES9 10OK U 7011
Désignation 1	Bottier de sol
Désignation 2	av montage univ. pour OKA/T
Fabricant	OBO
Dimension	264x264x67
Couleur	gris fer ; RAL 7011
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	211 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,7547 kg CO2e / 1 Pièce



# Fiche technique

Support d'encastrement GES9/10 pour OKA-T, à 3 passages

Référence: 7402290

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensions

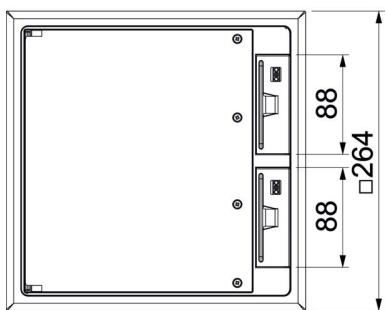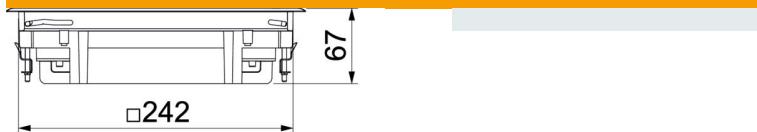

## Caractéristiques techniques

Modèle	Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Possibilité d'installation du joint	non	
convient pour montage dans des faux-planchers	oui	
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	non	
Convient pour montage dans plancher technique	oui	
Convient pour nettoyage à l'eau	non	
Plage de serrage D max.	36 mm	
Plage de serrage D min.	14 mm	
Mécanisme d'ouverture	poignée étrier	
Épaisseur du revêtement de sol	10 mm	