

Fiche technique

Boîtier de sol carré pour hauteur de chape de 55 mm

Référence: 7405039



Boîtier de sol GES9 avec une hauteur de montage fixe de 55 mm pour les systèmes de goulottes en intérieur, dans des locaux secs avec des sols nettoyés à sec. Avec deux boîtiers de montage pour le montage vertical d'appareillages Modul 45 et quatre décharges de traction. Pour le montage des appareillages Modul 45, deux cadres de montage sont nécessaires. Le montage des modules de données s'effectue avec deux plaques de montage MPMT45 max. en option. Le boîtier de sol est équipé d'équerres de fixation universelles.



PA Polyamide

Données de base

Référence	7405039
Typee	GES9 55U V 9011
Désignation 1	Boîtier de sol
Désignation 2	pour montage en conduit
Fabricant	OBO
Dimension	263x263x59
Couleur	noir graphite ; RAL 9011
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	206,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,3663 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Boîtier de sol carré pour hauteur de chape de 55 mm


Référence: 7405039

OBO
BETTERMANN

Dimensions



Longueur	263 mm
Largeur	263 mm
Hauteur	59 mm
Dimension h	55 mm

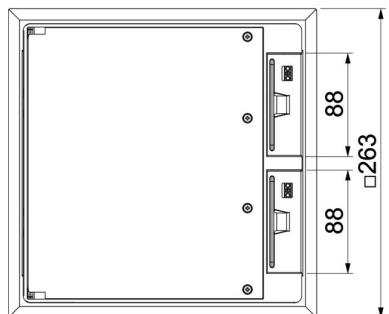

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	8
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Cadre de protection du revêtement de sol	oui
Entretien du sol	sécher
Possibilité d'installation du joint	non
Hauteur de chape min.	55 mm
Hauteur de plancher min.	58 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	oui
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	oui
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour nettoyage à l'eau	non
Convient pour goulotte noyée	oui
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	non
Longueur dimensions extérieures	263 mm
Longueur cote de montage	242 mm
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	non
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	9
Modèle de cadre	Cadre de protection de moquette
Modèle pour charges lourdes	non
Plage de serrage D max.	31 mm
Plage de serrage D min.	9 mm
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 5 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Mécanisme d'ouverture	poignée étier

Fiche technique

Boîtier de sol carré pour hauteur de chape de 55 mm

Référence: 7405039



Caractéristiques techniques

Épaisseur du revêtement de sol | 5 mm