


# Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GK-70130

Référence: 6274540



Angle intérieur pour un changement de direction des goulottes d'appareillages GK.

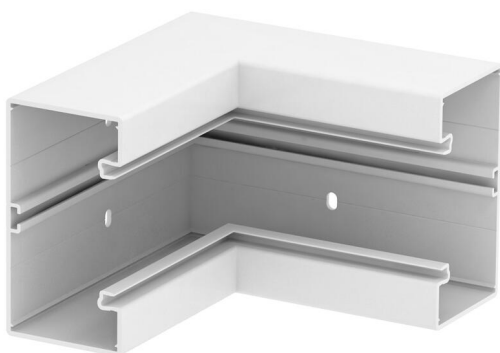

**PVC** Chlorure de polyvinyle

## Données de base

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Référence                                 | 6274540                 |
| Typee                                     | GK-I70130RW             |
| Désignation 1                             | Angle intérieur         |
| Fabricant                                 | OBO                     |
| Dimension                                 | 70x130mm                |
| Couleur                                   | blanc pur; RAL 9010     |
| Matériau                                  | Chlorure de polyvinyle  |
| Unité d'emballage minimale                | 1                       |
| Unité de quantité                         | pc                      |
| Poids                                     | 55 kg                   |
| Unité de poids                            | kg/100 pc               |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 2,208 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GK-70130

Référence: 6274540



## Dimensions

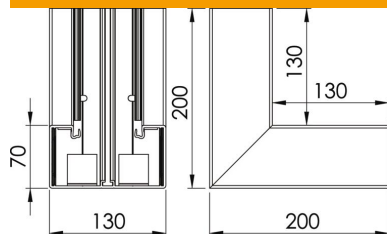

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 200 mm |
| Largeur  | 130 mm |
| Hauteur  | 70 mm  |

## Caractéristiques techniques

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Nombre de parties supérieures            | 1             |
| Modèle                                   | Socle         |
| forme                                    | symétrique    |
| pour largeur de goulotte                 | 130 mm        |
| pour hauteur de goulotte                 | 70 mm         |
| Sans halogène                            | non           |
| Étrier de retenue de câble               | non           |
| Raccord de conduit                       | non           |
| Type de montage de la couvercle          | à l'intérieur |
| Perforation de montage dans le fond      | oui           |
| Largeur de la partie supérieure          | 76,5 mm       |
| Largeur de la couvercle 2                | 0 mm          |
| Largeur de la couvercle 3                | 0 mm          |
| Indice de protection                     | IP30          |
| Film de protection                       | oui           |
| Indice de protection code IK             | IK08          |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C         |
| Plage de températures d'utilisation min. | -15 °C        |
| Zone d'angle max.                        | 90 mm         |
| Zone d'angle min.                        | 90 mm         |