

Fiche technique

Couvercle pour angle extérieur, lisse

Référence: 6114230



Couvercle pour angle extérieur en PC/ABS, surface lisse.



PC/
ABS

Polycarbonate/Acrylonitrile-butadiène-styrène

Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 6114230 |
| Typee | GKH-OTGARW |
| Désignation 1 | Couvercle sans halogène |
| Désignation 2 | angle extérieur, lisse |
| Fabricant | OBO |
| Couleur | blanc pur; RAL 9010 |
| Matériau | Polycarbonate/Acrylonitrile-butadiène-styrène |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 7,5 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,8003 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Couvercle pour angle extérieur, lisse

Référence: 6114230



Dimensions

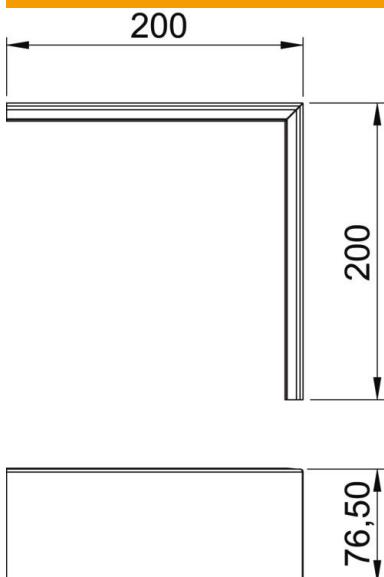

| | |
|----------|---------|
| Longueur | 200 mm |
| Largeur | 76,5 mm |
| Hauteur | 12 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-----------------|
| Application | Angle extérieur |
| Sans halogène | oui |
| Type de montage de la couvercle | à l'intérieur |
| Indice de protection | IP30 |
| Film de protection | oui |
| Indice de protection code IK | IK08 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 90 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -15 °C |