

# Fiche technique

## Ferrure à 3 trous A2

Référence: 1124687

**OBO**  
BETTERMANN

Equerres 3 trous pour un raccordement longitudinal de rails profilés 41 x 41 mm et 41 x 21 mm.



CE

**A2** acier inoxydable 1.4301

**2B** nu, traité

### Données de base

Référence	1124687
Typee	GMS 3 VP A2
Désignation 1	Ferrure plate
Désignation 2	avec 3 trous
Fabricant	OBO
Dimension	150x40x4
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	20
Unité de quantité	pc
Poids	17,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,8254 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Ferrure à 3 trous A2

Référence: 1124687

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

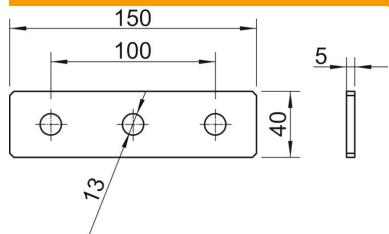

Longueur	150 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	5 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle	avec perçage traversant 13 mm
Modèle	Écisse intérieure
Convient pour formes de profilé	Profilé en C
Dimension du trou	13 mm
Épaisseur du matériau	4 mm
Avec accessoires pour vis	non
Acier inoxydable, teint	non