

Fiche technique

Sortie de câble pour section de 3-11 mm, blanc pur

Référence: 6117420

OBO
BETTERMANN

Sortie de câble en 2 parties avec zone de marquage, composée d'un porte-câbles avec décharge de traction et d'un couvercle. La décharge de traction est conçue pour un diamètre de câble de 3-11 mm. La fixation à encliquer convient pour le montage horizontal et vertical dans l'environnement du système.



PC Polycarbonate

Données de base

Référence	6117420
Typee	KAL-K11 RW1
Désignation 1	Sortie de câble
Désignation 2	avec décharge de traction
Fabricant	OBO
Dimension	45x45mm
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	3,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,5489 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Sortie de câble pour section de 3-11 mm, blanc pur

Référence: 6117420

OBO
BETTERMANN

Dimensions

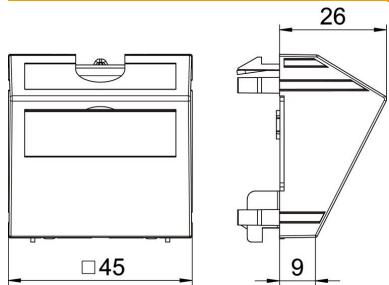

Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités	1
Modèle de la surface	mat
Type de fixation	Fixation par serrage
Modèle affleurant	oui
Convient pour installation encastrée	non
Convient pour canal d'allège	oui
Convient pour boîtier de sol dans une goulotte sous chape	non
Convient pour installation encastré sous crépi	non
Sans halogène	oui
Couvercle rabattable	non
Sens de montage	horizontal et vertical
Zone de texte/Zone de marquage	oui
Profondeur	26 mm
Transparent	non