

# Fiche technique

## Plaque de silicate de calcium

### Référence: 7202283

**OBO**  
BETTERMANN



Plaque de silicate de calcium pour la construction d'un cadre dans l'ouverture et le doublage des cloisons légères insuffisamment épaisses.

Classe du matériau selon la norme EN 13501 - A1 ininflammable.


CE

Silicate de calcium

#### Données de base

Référence	7202283
Typee	KSI-P1
Désignation 1	Plaque de silicate de calcium
Désignation 2	pour applications coupe-feu
Fabricant	OBO
Dimension	500x150x20mm
Couleur	blanc gris
Matériau	Silicate de calcium
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	42 kg
Unité de poids	kg/100 pc

#### Dimensions

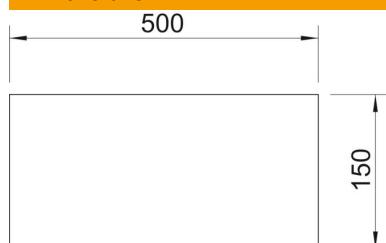

Dimensions	500x150x20
Longueur	500 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	20 mm
Cote B	150 mm
Dimension d min.	20 mm
Cote L	500 mm



# Fiche technique

## Plaque de silicate de calcium

Référence: 7202283



### Caractéristiques techniques

Type d'accessoires

Plaque de silicate de calcium