


# Fiche technique

## Kit d'éclisses droites Magic DD

Référence: 6069122



Kit d'éclisses rapides avec fixation rapide pour les éclissages sans vis de chemins de câbles perforés d'une hauteur d'aile de 110 mm. Grâce à une forme de construction optimisée, l'éclisse peut être utilisée pour réaliser des rayons et pour combler les longueurs quand l'installation est exposée aux grandes variations de température.

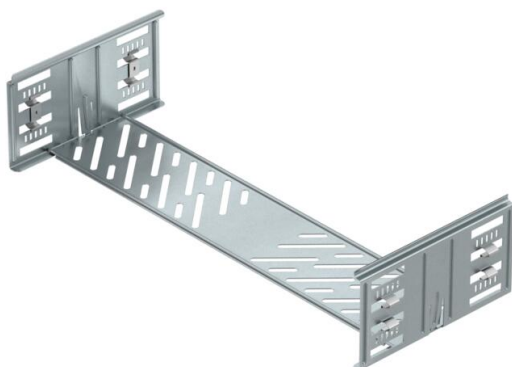

**St** Acier

**DD** galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

### Données de base

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Référence                                 | 6069122                                             |
| Typee                                     | KTSMV 150 DD                                        |
| Désignation 1                             | Kit d'éclissage rapide                              |
| Désignation 2                             | pour dalle perforée Magic                           |
| Fabricant                                 | OBO                                                 |
| Dimension                                 | 110x500x200                                         |
| Couleur                                   | zinc                                                |
| Matériau                                  | Acier                                               |
| Surface                                   | galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage |
| Norme de surface                          | DIN EN 10346                                        |
| Unité d'emballage minimale                | 1                                                   |
| Unité de quantité                         | pc                                                  |
| Poids                                     | 71 kg                                               |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                                           |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 3,2044 kg CO2e / 1 Pièce                            |


# Fiche technique

## Kit d'éclisses droites Magic DD


Référence: 6069122



### Dimensions



|                   |        |
|-------------------|--------|
| Longueur          | 200 mm |
| Largeur           | 500 mm |
| Hauteur           | 110 mm |
| Épaisseur de tôle | 1 mm   |
| Cote B            | 500 mm |

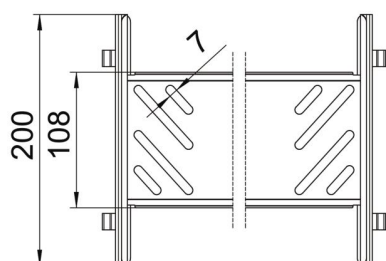

### Caractéristiques techniques

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Modèle                                                | Raccord droits      |
| Maintien en fonction                                  | non                 |
| Convient pour un chemin de câbles en treillis         | non                 |
| Convient pour une échelle à câbles                    | non                 |
| Convient pour chemin de câbles                        | oui                 |
| Convient pour hauteur du système de support de câbles | 110 mm              |
| Raccord articulé horizontal                           | non                 |
| Raccord articulé vertical                             | non                 |
| Acier inoxydable, teint                               | non                 |
| Type de raccordement                                  | connecteur sans vis |