

# Fiche technique

## Kit d'éclisses droites Magic FS

Référence: 6068902

**OBO**  
BETTERMANN



Kit d'éclisses rapides avec fixation rapide pour les éclissages sans vis de chemins de câbles perforés d'une hauteur d'aile de 35 mm. Grâce à une forme de construction optimisée, l'éclisse peut être utilisée pour réaliser des rayons et pour combler les longueurs quand l'installation est exposée aux grandes variations de température.

**St** Acier

**FS** galvanisé par bande

### Données de base

Référence	6068902
Typee	KTSMV 320 FS
Désignation 1	Kit d'éclissage rapide
Désignation 2	pour dalle perforée Magic
Fabricant	OBO
Dimension	35x200x200
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	29,4 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,0833 kg CO2e / 1 Pièce



# Fiche technique

## Kit d'éclisses droites Magic FS

Référence: 6068902

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

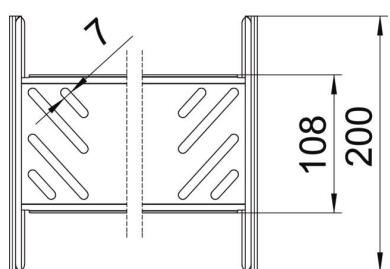

Dimensions	35x200
Longueur	200 mm
Largeur	200 mm
Largeur	8 in
Hauteur	35 mm
Hauteur	1 in
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	200 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord droits
Maintien en fonction	non
Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
Convient pour une échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour hauteur du système de support de câbles	35 mm
Raccord articulé horizontal	non
Raccord articulé vertical	non
Acier inoxydable, teint	non
Type de raccordement	connecteur sans vis