

# Fiche technique

## Kit d'éclissage droit Magic A2

Référence: 6068958



Kit d'éclisses rapides avec fixation rapide pour les éclissages sans vis de chemins de câbles perforés d'une hauteur d'aile de 60 mm. Grâce à une forme de construction optimisée, l'éclisse peut être utilisée pour réaliser des rayons et pour combler les longueurs quand l'installation est exposée aux grandes variations de température.



**A2** acier inoxydable 1.4301

**2B** nu, traité

### Données de base

Référence	6068958
Typee	KTSMV 610 A2
Désignation 1	Kit d'éclissage rapide
Désignation 2	pour dalle perforée Magic
Fabricant	OBO
Dimension	60x100x200
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	30,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,9232 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Kit d'éclissage droit Magic A2

Référence: 6068958

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

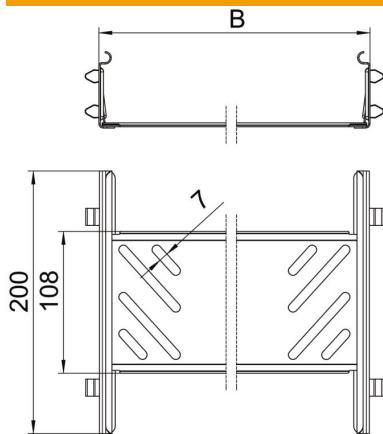

Dimensions	60x100
Longueur	200 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	60 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	100 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord droits
Maintien en fonction	non
Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
Convient pour une échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour hauteur du système de support de câbles	60 mm
Raccord articulé horizontal	non
Raccord articulé vertical	non
Acier inoxydable, teint	non
Type de raccordement	connecteur sans vis