

# Fiche technique

## Kit d'éclisses droites Magic DD

Référence: 6068944



Kit d'éclisses rapides avec fixation rapide pour les éclissages sans vis de chemins de câbles perforés d'une hauteur d'aile de 60 mm.  
Grâce à une forme de construction optimisée, l'éclisse peut être utilisée pour réaliser des rayons et pour combler les longueurs quand l'installation est exposée aux grandes variations de température.



St Acier

DD galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

### Données de base

Référence	6068944
Typee	KTS MV 640 DD
Désignation 1	Kit d'éclissage rapide
Désignation 2	pour dalle perforée Magic
Fabricant	OBO
Dimension	60x400x200
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	50,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,2207 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Kit d'éclisses droites Magic DD

Référence: 6068944



### Dimensions

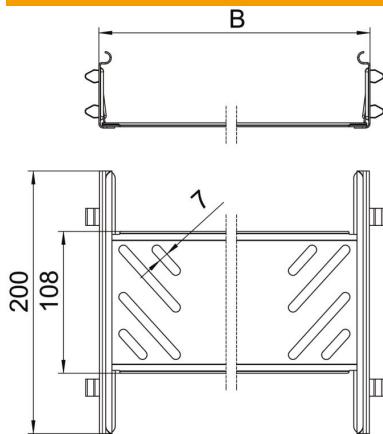

Dimensions	60x400
Longueur	200 mm
Largeur	400 mm
Largeur	16 in
Hauteur	60 mm
Hauteur	2 in
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	400 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord droits
Maintien en fonction	non
Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
Convient pour une échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour hauteur du système de support de câbles	60 mm
Raccord articulé horizontal	non
Raccord articulé vertical	non
Acier inoxydable, teint	non
Type de raccordement	connecteur sans vis