


Fiche technique

Dérivation à monter 60 FT

Référence: 6225872

OBO
BETTERMANN

Dérivation à monter avec traverse soudée pour une utilisation avec les types d'échelles à câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.
Les raccords doivent être commandés séparément en quantité nécessaire.

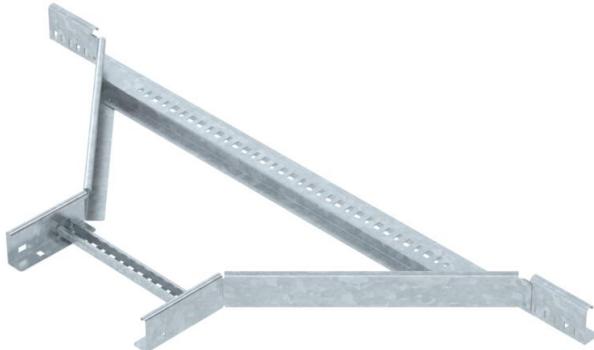

CEUK
CA

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6225872
Typee	LAA 630 R3 FT
Désignation 1	Dérivation
Désignation 2	pour échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	60x300
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	339 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	10,8521 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Dérivation à monter 60 FT

Référence: 6225872

OBO
BETTERMANN

Dimensions

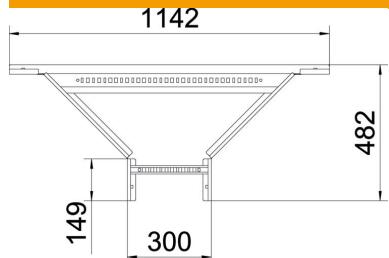

Largeur	300 mm
Hauteur	60 mm
Cote B	300 mm
Cote R	300 mm

Caractéristiques techniques

Modèle des échelons	Profilé perforé
Modèle de longeron latéral	profilé plat
Version du connecteur	sans raccord
Maintien en fonction	non
Acier inoxydable, teint	non
Modèle longue portée	non
Épaisseur de longeron	1,5 mm