

# Fiche technique

Coude à 90° 110 FS

Référence: 6225128



Coude à 90° horizontal avec échelon soudée pour tous les types d'échelles à câbles d'une hauteur latérale de 110 mm.  
Les éclisses doivent être commandées séparément en quantité requise.



St

Acier

FS

galvanisé par bande

## Données de base

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Référence                                 | 6225128                   |
| Typee                                     | LB 90 1150 R3 FS          |
| Désignation 1                             | Coude à 90°               |
| Désignation 2                             | pour échelle à câbles     |
| Fabricant                                 | OBO                       |
| Dimension                                 | 110x500                   |
| Couleur                                   | zinc                      |
| Matériau                                  | Acier                     |
| Surface                                   | galvanisé par bande       |
| Norme de surface                          | DIN EN 10346              |
| Unité d'emballage minimale                | 1                         |
| Unité de quantité                         | pc                        |
| Poids                                     | 580,4 kg                  |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                 |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 16,2491 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

Coude à 90° 110 FS

Référence: 6225128



## Dimensions

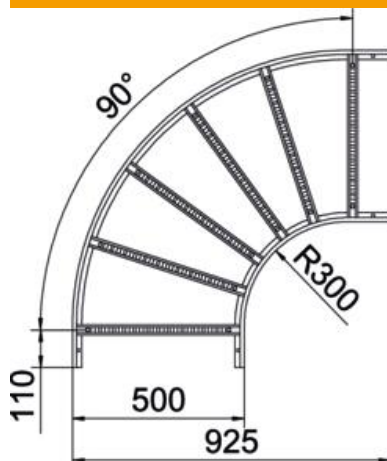

|         |        |
|---------|--------|
| Largeur | 500 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Cote B  | 500 mm |
| Cote R  | 500 mm |

## Caractéristiques techniques

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Courbe (angle)             | 90°             |
| Modèle des échelons        | Profilé perforé |
| Modèle de longeron latéral | profilé plat    |
| Version du connecteur      | sans raccord    |
| Maintien en fonction       | non             |
| Changement de direction    | horizontal      |
| Acier inoxydable, teint    | non             |
| À charnière                | non             |
| Perforation latérale       | non             |
| Modèle longue portée       | non             |
| Épaisseur de longeron      | 1,5 mm          |