

# Fiche technique

## Goulotte de câbles LE 30, largeur de goulotte 60

Référence: 6130035



Goulotte de distribution LE pour la distribution encastrée des câbles à l'intérieur. Avec serre-câble pour fixation des deux côtés. 2 serre-câbles inclus par mètre. Socle de goulotte avec fond perforé pour le montage. Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Effectuer des changements de direction avec les pièces de forme et obturer les extrémités de goulotte à l'aide des embouts. Testé selon DIN EN 50085-1 et DIN EN 50085-2-1. Socle et couvercle dans le set.

CE

**PVC** chlorure de polyvinyle

### Données sources

Référence	6130035
Type	LE 3060 cws
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	LE Set 30x60 9001
Fabricant	OBO
Dimension	2000x60x30
Coloris	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	46,08 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Goulotte de câbles LE 30, largeur de goulotte 60

Référence: 6130035

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

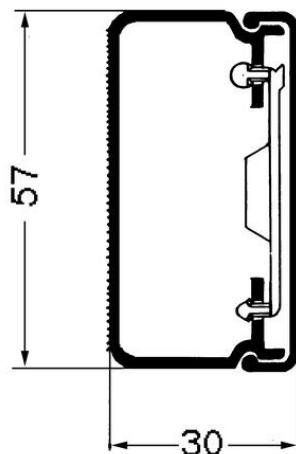

Longueur	2 000 mm
Largeur	57 mm
Hauteur	29,2 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle couvercle goulettes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	oui
Raccord de goulotte	non
livraison en rouleau	non
Section utile	1200 mm <sup>2</sup>
Feuillard de protection	non
Transparent	non