

Fiche technique

Goulotte de distribution LE 30, largeur de goulotte 60

Référence: 6130035



Goulotte de distribution LE pour le cheminement des câbles Avec agrafe de retenue de câble pour une fixation des 2 côtés. 2 agrafes de retenue de câble par mètre sont incluses.

Socle de goulotte avec fond perforé pour le montage. Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Effectuer des changements de direction avec les pièces de forme et obturer les extrémités de goulotte à l'aide des embouts.

Testé selon DIN EN 50085-1 et DIN EN 50085-2-1.

Socle et couvercle dans le set.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6130035
Type	LE 3060 cws
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	LE Set 30x60 9001
Fabricant	OBO
Dimension	2000x60x30
Couleur	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	Mètre
Poids	46,08 kg
Unité de poids	kg/100 m


Fiche technique

Goulotte de distribution LE 30, largeur de goulotte 60

Référence: 6130035



Dimensions

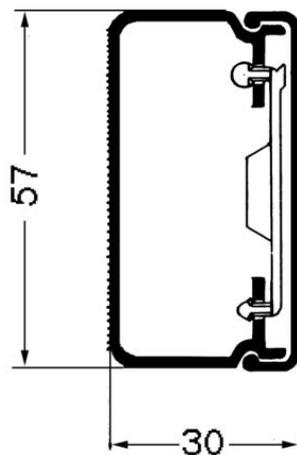

Longueur	2 000 mm
Largeur	57 mm
Hauteur	29,2 mm

Caractéristiques techniques

Modèle couvercle goulottes de distribution	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	oui
Raccord de conduit	non
Livraison en rouleau	non
Section utile	1200 mm ²
Film de protection	non
Transparent	non