

# Fiche technique

## Piquet de terre tubulaire LE, FT

Référence: 5000300



- Système de piquet de terre réglable pour prise de terre de type A
- Le contact du piquet de terre LE s'effectue via le manchon pré-monté
- Répond aux exigences selon VDE 0185-305 (CEI 62305)
- Pour prise de terre d'antenne, de paratonnerre, etc.

St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	5000300
Typee	LE ERDER FT
Désignation 1	Piquet de terre
Désignation 2	LightEarth
Fabricant	OBO
Dimension	1,5m
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	5
Unité de quantité	pc
Poids	235 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,262 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Piquet de terre tubulaire LE, FT

Référence: 5000300

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

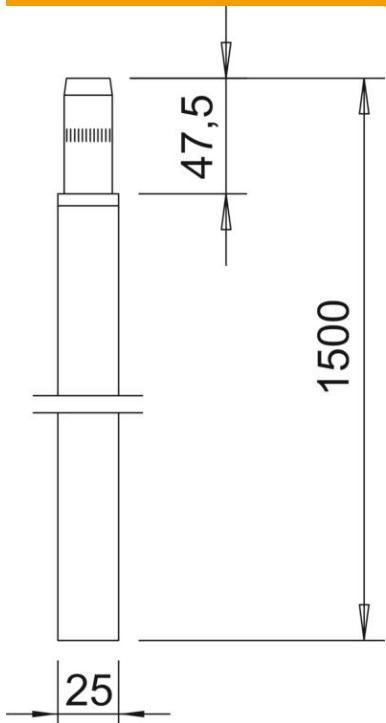

Longueur	1 500 mm
Cote D	25 mm
Cote L	1 500 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle	autres
Forme de piquet de terre	Piquet de terre tubulaire
Type de profilé	rond D=25 mm
Type de raccordement	autres