


Fiche technique

**Goulotte d'appareillage Rapid 45-2, largeur de goulotte 165, hauteur de goulotte 53
N° de réf. 6113400**

OBO
BETTERMANN

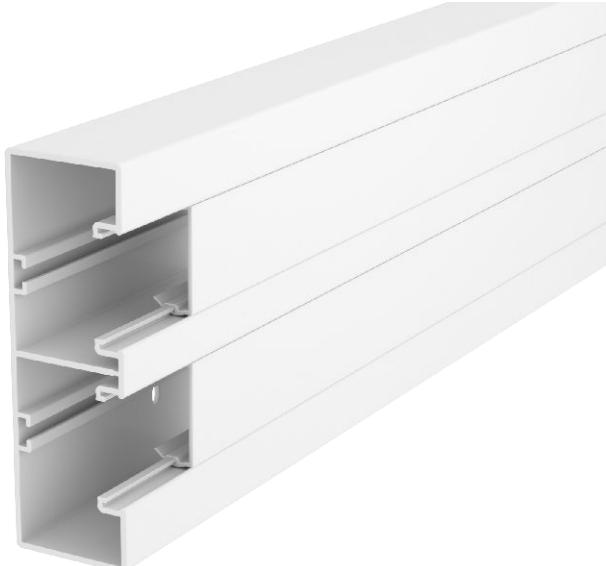

Couvercle et socle de la goulotte avec fond perforé pour un montage direct au mur.




PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

N° d'article	6113400
Type	GK-53165RW
Dimension	53x165x2000
Couleur	blanc pur
Numéro RAL	9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Matériau : abréviation	PVC
Unité d'emballage minimale (VG)	2 m
Poids	216,25 kg/100 m

Caractéristiques techniques

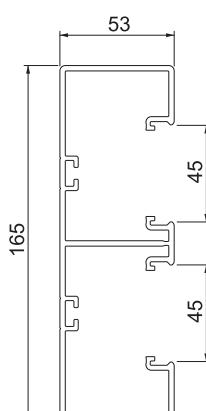

Longueur	2.000,00 mm
Largeur	165,00 mm
Hauteur	53,00 mm
Nombre de parties supérieures	2
Nombre de séparateurs enfichables	2
Modèle paroi arrière (face intérieure)	profilé continu en C
Forme de construction rectangulaire	<input checked="" type="checkbox"/>
Fond perforé	avec fond perforé
Sans halogène	<input type="checkbox"/>
Étrier de retenue de câble	<input type="checkbox"/>
Raccord de goulotte	<input type="checkbox"/>
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	<input checked="" type="checkbox"/>
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Largeur de la couvercle 2	45,00 mm
Largeur de la couvercle 3	0,00 mm
Couvercle compris dans la livraison	<input checked="" type="checkbox"/>
Film de protection	<input checked="" type="checkbox"/>

Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 45-2, largeur de goulotte
165, hauteur de goulotte 53
N° de réf. 6113400



Caractéristiques techniques

Symétrique |