

# Fiche technique

## Chemin de câbles MKS-Magic® 110 A2

Référence: 6059198

**OBO**  
BETTERMANN



**A2** acier inoxydable 1.4301

**2B** nu, traité

### Données de base

Référence	6059198
Typee	MKSM 140 A2
Désignation 1	Chemin de câbles MKSM
Désignation 2	perforé, avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	110x400x3050
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	369,049 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	24,695 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

## Chemin de câbles MKS-Magic® 110 A2

Référence: 6059198

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

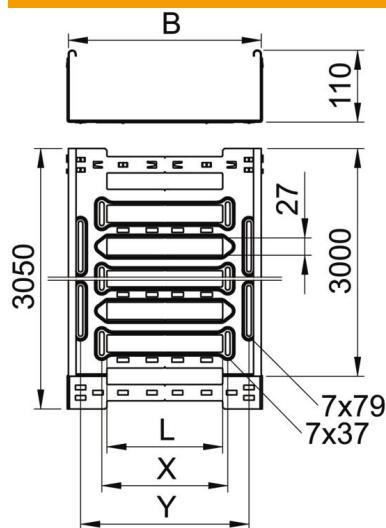

Longueur	3 050 mm
Largeur	400 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	400 mm
Cote L	280 mm
Cote x	296 mm
Cote y	362 mm

### Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Accessible	non
Maintien en fonction	non
Avec couvercle	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Section utile	438 cm <sup>2</sup>
Section utile	43800 mm <sup>2</sup>
Acier inoxydable, teint	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle	20 dB
Atténuation magnétique du blindage avec couvercle	50 dB
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Longueur utile	3000 mm
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic

# Fiche technique


## Chemin de câbles MKS-Magic® 110 A2

Référence: 6059198

**OBO**  
BETTERMANN

### Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1,5 m
Espacements utilisables entre supports max.	3 m
Distance entre supports 1,5m	1,45 kN/m
Distance entre supports 2,0m	1,2 kN/m
Distance entre supports 2,5m	0,95 kN/m
Distance entre supports 3,0m	0,7 kN/m

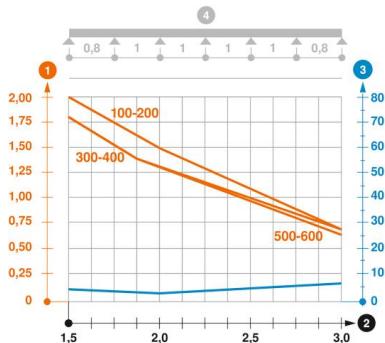

### Diagramme de charge du chemin de câbles MKSM 110

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
- 2 Portée en m
- 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
- 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle

— Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm

— Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement