


Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 60 FS

Référence: 6059004

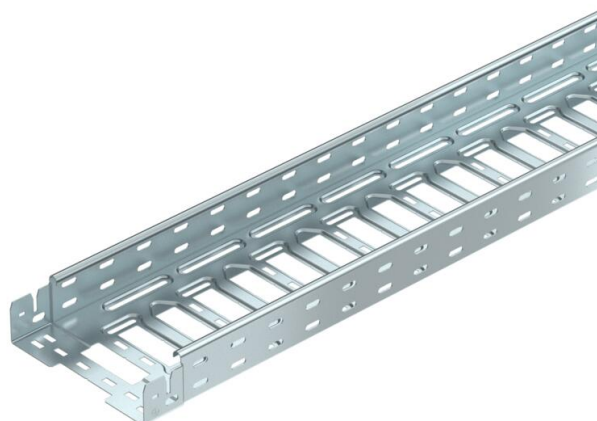

Chemin de câbles avec système de fixation rapide intégré La longueur utile des chemins de câbles est de 3 000 mm.

Le chemin de câble dispose d'une perforation latérale continue de 7 x 20 mm pour l'installation d'éléments de montage et de raccordement supplémentaires.

À partir d'une largeur de 200 mm avec un pourcentage de trous de 30%, selon la directive VdS 2092, peut être utilisé dans des installations d'arrosage automatique.

La liaison équipotentielle constante est garantie sans élément supplémentaire. Le chemin de câbles est testé pour le montage au-dessus de faux plafonds coupe-feu (largeurs de chemins de câbles comprises entre 100 et 400 mm).

L'exécution et les paramètres de montage correspondent aux certificats en vigueur.

Pour des informations complémentaires, se reporter au catalogue consacré aux systèmes de protection contre les incendies.



St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

Référence	6059004
Typee	MKSM 620 FS
Désignation 1	Chemin de câbles MKSM
Désignation 2	perforé, avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	60x200x3050
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	219,344 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,2771 kg COe / 1 Mètre


Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 60 FS

Référence: 6059004



Dimensions

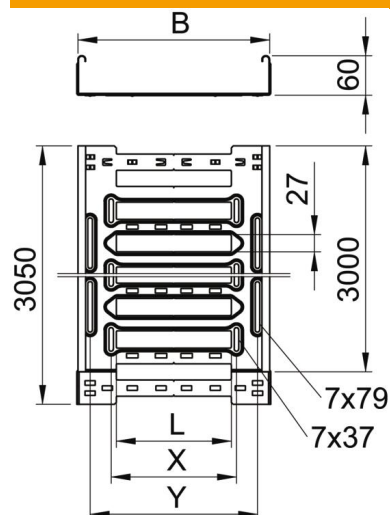

Longueur	3 050 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	60 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	200 mm
Cote L	80 mm
Cote x	96 mm
Cote y	162 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Accessible	non
Maintien en fonction	non
Avec couvercle	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Section utile	118 cm ²
Section utile	11800 mm ²
Acier inoxydable, teint	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Atténuation magnétique du blindage avec couvercle	50 dB
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle	20 dB
Type de test de charge selon CÉI 61537	Type II
Longueur utile	3000 mm
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic

Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 60 FS

Référence: 6059004



Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1,5 m
Espacements utilisables entre supports max.	2,5 m
Classe de charge NEMA	8A
Distance entre supports 1,5m	1,5 kN/m
Distance entre supports 2,0m	1,1 kN/m
Distance entre supports 2,5m	0,7 kN/m

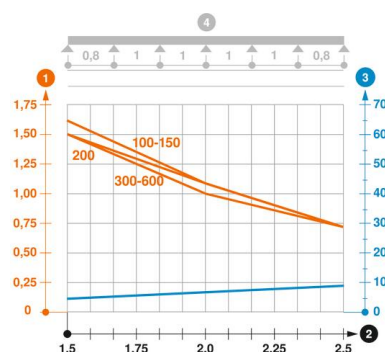


Diagramme de charge du chemin de câbles MKSM 60

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
 - 2 Portée en m
 - 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
 - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflection de l'aile en fonction de l'écartement