


# Fiche technique

## Chemin de câbles MKS-Magic® 60 FT

Référence: 6059022

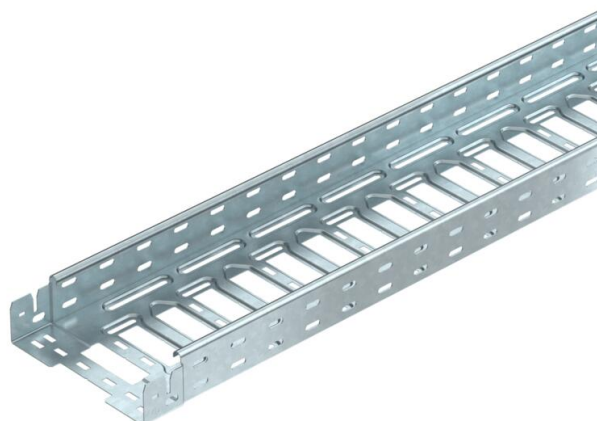

Chemin de câbles avec système de fixation rapide intégré La longueur utile des chemins de câbles est de 3 000 mm.

Le chemin de câble dispose d'une perforation latérale continue de 7 x 20 mm pour l'installation d'éléments de montage et de raccordement supplémentaires.

À partir d'une largeur de goulotte de 200 mm avec un pourcentage de trous de 30%, peut être utilisé dans des installations d'arrosage automatique selon la norme VdS 2092.

La liaison équipotentielle constante est garantie sans élément supplémentaire. Magnetic shield insulation without cover 20 dB, with cover 50 dB.

Le chemin de câbles est testé pour le montage au-dessus de faux plafonds coupe-feu (largeurs de chemins de câbles comprises entre 100 et 400 mm).

L'exécution et les paramètres de montage correspondent aux certificats en vigueur.

Pour des informations complémentaires, se reporter au catalogue consacré aux systèmes de protection contre les incendies.



St

Acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Référence                                 | 6059022                        |
| Typee                                     | MKSM 620 FT                    |
| Désignation 1                             | Chemin de câbles MKSM          |
| Désignation 2                             | perforé, avec éclissage Magic  |
| Fabricant                                 | OBO                            |
| Dimension                                 | 60x200x3050                    |
| Couleur                                   | zinc                           |
| Matériau                                  | Acier                          |
| Surface                                   | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface                          | DIN EN ISO 1461                |
| Unité d'emballage minimale                | 3                              |
| Unité de quantité                         | Mètre                          |
| Poids                                     | 239,344 kg                     |
| Unité de poids                            | kg/100 m                       |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 6,2789 kg COe / 1 Mètre        |


# Fiche technique

## Chemin de câbles MKS-Magic® 60 FT

Référence: 6059022



### Dimensions

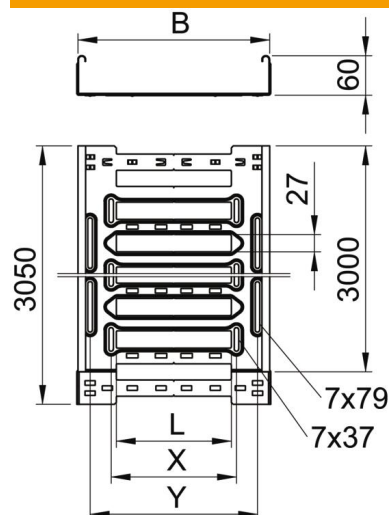

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Longueur          | 3 050 mm |
| Largeur           | 200 mm   |
| Hauteur           | 60 mm    |
| Épaisseur de tôle | 1 mm     |
| Cote B            | 200 mm   |
| Cote L            | 80 mm    |
| Cote x            | 96 mm    |
| Cote y            | 162 mm   |

### Caractéristiques techniques

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Version du connecteur                             | raccord intégré       |
| Type de fixation du système de montage            | Sol Plafond Mur       |
| Accessible                                        | non                   |
| Maintien en fonction                              | non                   |
| Avec couvercle                                    | non                   |
| Perforation de montage dans le fond               | oui                   |
| Schéma de perçage NATO                            | non                   |
| Section utile                                     | 118 cm <sup>2</sup>   |
| Section utile                                     | 11800 mm <sup>2</sup> |
| Acier inoxydable, teint                           | non                   |
| Perforation latérale                              | oui                   |
| Modèle longue portée                              | non                   |
| Atténuation magnétique du blindage avec couvercle | 50 dB                 |
| Atténuation magnétique du blindage sans couvercle | 20 dB                 |
| Type de test de charge selon CÉI 61537            | Type II               |
| Longueur utile                                    | 3000 mm               |
| Type de raccord du système de chemin de câble     | Fixation à déclic     |

# Fiche technique


## Chemin de câbles MKS-Magic® 60 FT

Référence: 6059022



### Charges

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Espacements utilisables entre supports min. | 1,5 m    |
| Espacements utilisables entre supports max. | 2,5 m    |
| Distance entre supports 1,5m                | 1,5 kN/m |
| Distance entre supports 2,0m                | 1,1 kN/m |
| Distance entre supports 2,5m                | 0,7 kN/m |

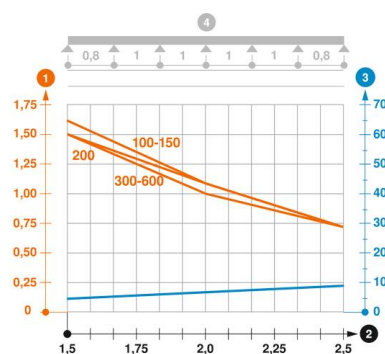

### Diagramme de charge du chemin de câbles MKSM 60

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
  - 2 Portée en m
  - 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
  - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflection de l'aile en fonction de l'écartement