

Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 60 FT

Référence: 6059025

OBO
BETTERMANN



St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6059025
Typee	MKSM 630 FT
Désignation 1	Chemin de câbles MKSM
Désignation 2	perforé, avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	60x300x3050
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	280 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	7,8593 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 60 FT

Référence: 6059025

OBO
BETTERMANN

Dimensions

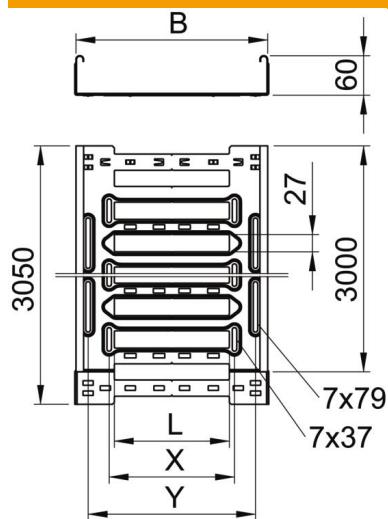

Longueur	3 050 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	60 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	300 mm
Cote L	180 mm
Cote x	196 mm
Cote y	262 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Accessible	non
Maintien en fonction	non
Avec couvercle	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Section utile	178 cm ²
Section utile	17800 mm ²
Acier inoxydable, teint	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Atténuation magnétique du blindage avec couvercle	50 dB
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle	20 dB
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Longueur utile	3000 mm
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic

Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 60 FT

OBO
BETTERMANN

Référence: 6059025

Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1,5 m
Espacements utilisables entre supports max.	2,5 m
Distance entre supports 1,5m	1,5 kN/m
Distance entre supports 2,0m	1 kN/m
Distance entre supports 2,5m	0,7 kN/m

