

Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 85 FT

Référence: 6059105



Chemin de câbles avec système de fixation rapide intégré La longueur utile des chemins de câbles est de 3 000 mm.

Le chemin de câble dispose d'une perforation latérale continue de 7 x 20 mm pour l'installation d'éléments de montage et de raccordement supplémentaires.

À partir d'une largeur de goulotte de 200 mm avec un pourcentage de trous de 30%, peut être utilisé dans des installations d'arrosage automatique selon la norme VdS 2092.

La liaison équipotentielle constante est garantie sans élément supplémentaire.



St

Acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6059105
Typee	MKSM 840 FT
Désignation 1	Chemin de câbles MKSM
Désignation 2	perforé, avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	85x400x3050
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	359,344 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	10,4285 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 85 FT

Référence: 6059105



Dimensions		
	Longueur	3 050 mm
	Largeur	400 mm
	Hauteur	85 mm
	Épaisseur de tôle	1 mm
	Cote B	400 mm
	Cote L	280 mm
	Cote x	296 mm
	Cote y	362 mm
Caractéristiques techniques		
	Version du connecteur	raccord intégré
	Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
	Accessible	non
	Maintien en fonction	non
	Avec couvercle	non
	Perforation de montage dans le fond	oui
	Schéma de perçage NATO	non
	Section utile	338 cm²
	Section utile	33800 mm²
	Acier inoxydable, teint	non
	Perforation latérale	oui
	Modèle longue portée	non
	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle	20 dB
	Atténuation magnétique du blindage avec couvercle	50 dB
	Type de test de charge selon CÉI 61537	Type II
	Longueur utile	3000 mm
	Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic

Fiche technique

Chemin de câbles MKS-Magic® 85 FT

Référence: 6059105



Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1,5 m
Espacements utilisables entre supports max.	2,5 m
Distance entre supports 1,5m	1,5 kN/m
Distance entre supports 2,0m	1,25 kN/m
Distance entre supports 2,5m	1 kN/m

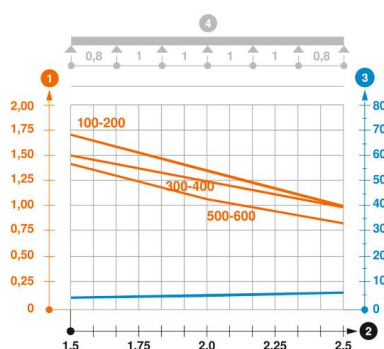


Diagramme de charge du chemin de câbles MKSM 85

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
 - 2 Portée en m
 - 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
 - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement