


# Fiche technique

## Chemin de câbles MKS 60 FT

Référence: 6055613

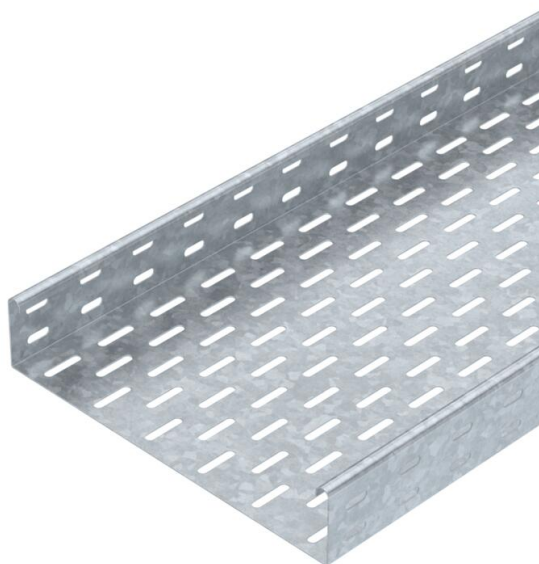

MKS 60 = Système de chemins de câbles mi-lourd d'une hauteur d'aile de 60 mm.

Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.



St

Acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Référence                                 | 6055613                        |
| Typee                                     | MKS 630 FT                     |
| Désignation 1                             | Chemin de câbles MKS           |
| Désignation 2                             | perforé                        |
| Fabricant                                 | OBO                            |
| Dimension                                 | 60x300x3000                    |
| Couleur                                   | zinc                           |
| Matériau                                  | Acier                          |
| Surface                                   | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface                          | DIN EN ISO 1461                |
| Unité d'emballage minimale                | 3                              |
| Unité de quantité                         | Mètre                          |
| Poids                                     | 332,334 kg                     |
| Unité de poids                            | kg/100 m                       |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 7,9894 kg CO2e / 1 Mètre       |


# Fiche technique

## Chemin de câbles MKS 60 FT

Référence: 6055613



### Dimensions



|                   |          |
|-------------------|----------|
| Dimensions        | 60 x 300 |
| Longueur          | 3 000 mm |
| Longueur          | 10 ft    |
| Largeur           | 300 mm   |
| Largeur           | 12 in    |
| Hauteur           | 60 mm    |
| Hauteur           | 2 in     |
| Épaisseur de tôle | 0,04 in  |
| Épaisseur de tôle | 1 mm     |
| Cote B            | 300 mm   |
| Maß W             | 300 mm   |

### Caractéristiques techniques

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Version du connecteur                         | sans raccord          |
| Type de fixation du système de montage        | Sol Plafond Mur       |
| Accessible                                    | non                   |
| Maintien en fonction                          | non                   |
| Avec couvercle                                | non                   |
| Perforation de montage dans le fond           | oui                   |
| Schéma de perçage NATO                        | non                   |
| Section utile                                 | 178 cm <sup>2</sup>   |
| Section utile                                 | 17800 mm <sup>2</sup> |
| Acier inoxydable, teint                       | non                   |
| Perforation latérale                          | oui                   |
| Modèle longue portée                          | non                   |
| Type de test de charge selon CEI 61537        | Type II               |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé                 |

# Fiche technique


## Chemin de câbles MKS 60 FT

Référence: 6055613



### Charges

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Espacements utilisables entre supports min. | 1,5 m     |
| Espacements utilisables entre supports max. | 2,5 m     |
| Distance entre supports 1,5m                | 1,5 kN/m  |
| Distance entre supports 1,75m               | 1,25 kN/m |
| Distance entre supports 2,0m                | 1 kN/m    |
| Distance entre supports 2,5m                | 0,5 kN/m  |

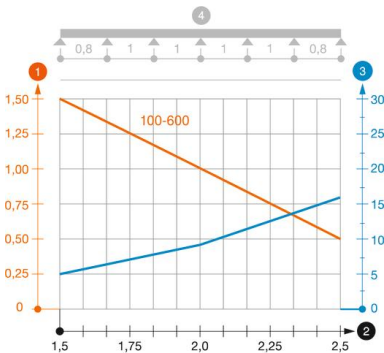

### Diagramme de charge du chemin de câbles MKS 60

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
  - 2 Portée en m
  - 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
  - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflection de l'aile en fonction de l'écartement