


# Fiche technique

Vis d'ancrage pour rail de montage MMS-plus MS 7,5x50, à tête plate  
Référence: 3498261

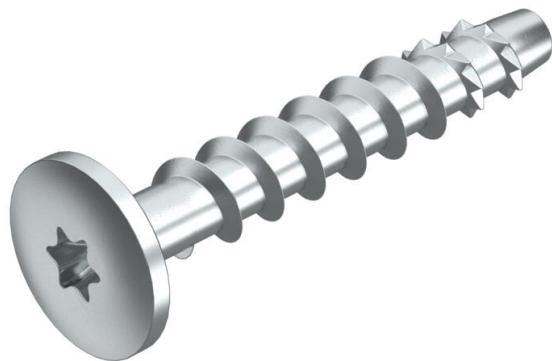

Vis d'ancrage pour le montage direct sans cheville dans de la maçonnerie ainsi que dans du béton fissuré et non fissuré. Avec une grande tête ronde pour la fixation de rails de montage et de profilés. Entraînement Torx T30.

Produit de construction portant le marquage CE et certifié conformément au EAD, avec évaluation technique européenne (ETA) et preuve de son applicabilité. Capacités de charge avec charge thermique jusqu'à la classe de résistance au feu R120 certifiées.



St Acier

G galvanisé

## Données de base


Référence	3498261
Typee	MMS+ MS 7.5x50
Désignation 1	Goujon auto-taraudeur
Désignation 2	Panhead, empreinte T30
Fabricant	OBO
Dimension	7,5x50mm
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	100
Unité de quantité	pc
Poids	1,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc

# Fiche technique

Vis d'ancrage pour rail de montage MMS-plus MS 7,5x50, à tête plate  
Référence: 3498261



## Dimensions

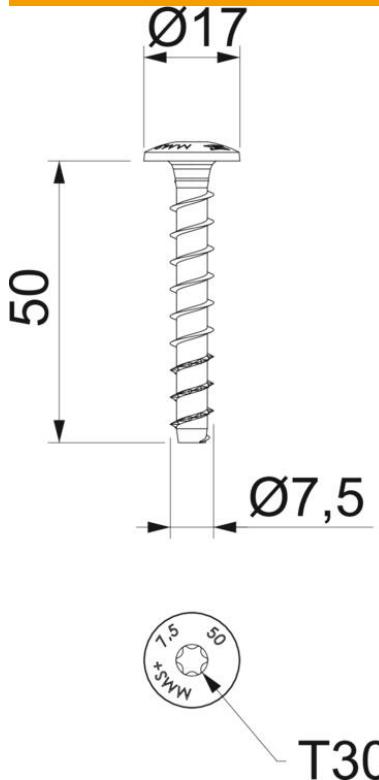

Dimensions	7,5 x 50
Longueur	50 mm
Cote L	50 mm

## Caractéristiques techniques

Diamètre de perçage min.	6 mm
Filetage	7,5
Diamètre du filetage ST	7,5
Diamètre de la tête	17 mm
Forme de la tête	autres
Système à visser	Torx