


# Fiche technique

## Vis d'ancrage MMS-plus ST 6x55, avec filetage de raccordement

Référence: 3498264

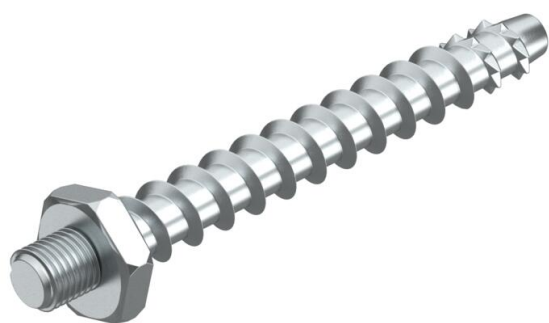

Vis d'ancrage pour le montage direct sans cheville dans de la maçonnerie ainsi que dans du béton fissuré et non fissuré. Filetage raccord M6 pour la fixation de colliers avec embase fileté.

Produit de construction portant le marquage CE et certifié conformément au EAD, avec évaluation technique européenne (ETA) et preuve de son applicabilité. Capacités de charge avec charge thermique jusqu'à la classe de résistance au feu R120 certifiées.



St	Acier
G	galvanisé

### Données de base

Référence	3498264
Typee	MMS+ ST 6x55
Désignation 1	Goujon auto-tarauteur
Désignation 2	avec filetage
Fabricant	OBO
Dimension	6x55mm
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	100
Unité de quantité	pc
Poids	1,03 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

Vis d'ancrage MMS-plus ST 6x55, avec filetage de raccordement

Référence: 3498264



## Dimensions

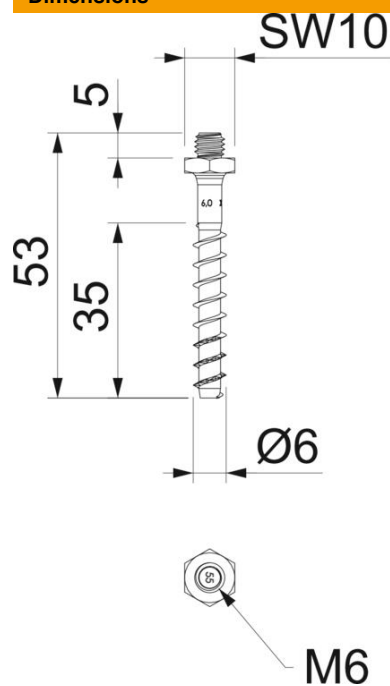

Dimensions	6x55
Longueur	55 mm
Cote L	55 mm

## Caractéristiques techniques

Diamètre de perçage min.	5 mm
Filetage	M6
Diamètre du filetage ST	6
Forme de la tête	autres
Méplat	10
Système à visser	hexagonale