

Fiche technique

Rail de montage MS4121, fente 22 mm, A4, perforé

Référence: 1122476



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des briques de fixation rapides avec attache en U.



A4	Acier inoxydable 1.4571
2B	nu, traité

Données de base

Référence	1122476
Typee	MS4121P2000A4
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 22 mm
Fabricant	OBO
Dimension	2000x41x21
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	Mètre
Poids	175 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	7,3107 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Rail de montage MS4121, fente 22 mm, A4, perforé

OBO
BETTERMANN

Référence: 1122476

Dimensions

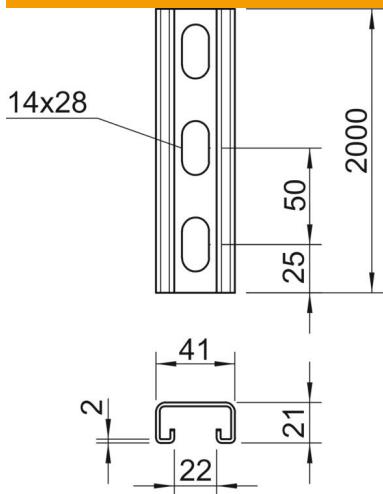

Longueur	2 000 mm
Largeur	41 mm
Hauteur	21 mm
Cote L	2 000 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Maintien en fonction	non
Dimension du trou	14x28 mm
Épaisseur du matériau	2 mm
Avec perforation	oui
avec denture	oui
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	1,65 cm ²
Valeur statistique ly	0,95 cm ⁴
Valeur statistique Iz	4,51 cm ⁴
Valeur statistique Wy	0,89 cm ³
Valeur statistique Wz	2,2 cm ³