

# Fiche technique

## Rail profilé MS4182, fente 22 mm, double, FT, perforé

Référence: 1122673



Rail profilé/de montage avec fond perforé, modèle lourd et ouverture 22 mm. En version double, c.-à-d. que deux rails profilés sont reliés au niveau du sol (rivetés).



St

Acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Référence                                 | 1122673                        |
| Typee                                     | MS4182P6000FT                  |
| Désignation 1                             | Rail profilé                   |
| Désignation 2                             | perforé, ouverture de 22 mm    |
| Fabricant                                 | OBO                            |
| Dimension                                 | 6000x41x82                     |
| Matériau                                  | Acier                          |
| Surface                                   | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface                          | DIN EN ISO 1461                |
| Unité d'emballage minimale                | 6                              |
| Unité de quantité                         | Mètre                          |
| Poids                                     | 402,2 kg                       |
| Unité de poids                            | kg/100 m                       |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 9,0346 kg CO2e / 1 Mètre       |


# Fiche technique

Rail profilé MS4182, fente 22 mm, double, FT, perforé

Référence: 1122673



## Dimensions

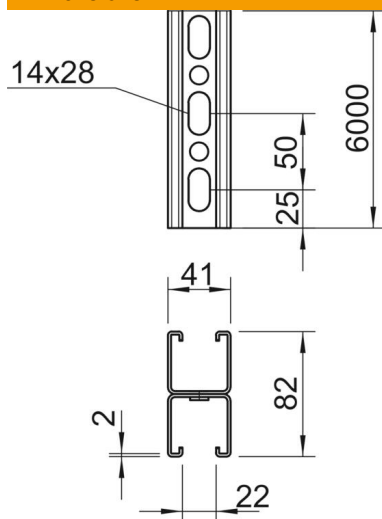

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 6 000 mm |
| Largeur  | 41 mm    |
| Hauteur  | 82 mm    |
| Cote L   | 6 000 mm |

## Caractéristiques techniques

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Séparable                         | non                   |
| Type de perforation               | Langnette perforée    |
| Modèle                            | Profilé double        |
| Maintien en fonction              | non                   |
| Dimension du trou                 | 14x28 mm              |
| Épaisseur du matériau             | 2 mm                  |
| avec denture                      | oui                   |
| Forme de profilé                  | Profilé en C          |
| Ouverture                         | 22 mm                 |
| Valeur statistique A              | 4,9 cm <sup>2</sup>   |
| Valeur statistique I <sub>y</sub> | 30,69 cm <sup>4</sup> |
| Valeur statistique I <sub>z</sub> | 15,11 cm <sup>4</sup> |
| Valeur statistique W <sub>y</sub> | 2,51 cm <sup>3</sup>  |
| Valeur statistique W <sub>z</sub> | 2,69 cm <sup>3</sup>  |