

Fiche technique

Rail de montage MS4141, fente 22 mm, A4, perforé

Référence: 1122992



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapides avec attache en U.



A4 Acier inoxydable 1.4571

2B nu, traité

Données de base

Référence	1122992
Typee	MSL4141P6000A4
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 22 mm
Fabricant	OBO
Dimension	6000x41x41
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	6
Unité de quantité	Mètre
Poids	201,1 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	10,1434 kg CO2e / 1 Mètre



Fiche technique

Rail de montage MS4141, fente 22 mm, A4, perforé

Référence: 1122992



Dimensions

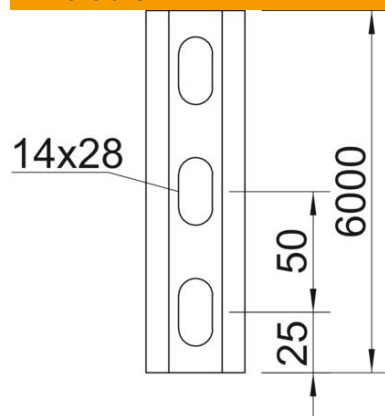

Longueur	6 000 mm
Largeur	41 mm
Hauteur	41 mm
Cote L	6 000 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Maintien en fonction	non
Dimension du trou	14x28 mm
Épaisseur du matériau	2 mm
Avec perforation avec denture	oui
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	2,45 cm ²
Valeur statistique I _y	5,18 cm ⁴
Valeur statistique I _z	7,56 cm ⁴
Valeur statistique W _y	2,51 cm ³
Valeur statistique W _z	2,69 cm ³