

# Fiche technique

Rail de montage, MS4141, fente 22 mm, FS, perforation latérale

Référence: 1123012



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapides avec attache en U.



|    |                     |
|----|---------------------|
| St | Acier               |
| FS | galvanisé par bande |

## Données de base

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Référence                                 | 1123012                       |
| Typee                                     | MSL4141PP6000FS               |
| Désignation 1                             | Rail profilé                  |
| Désignation 2                             | perfo 3 faces, ouverture 22mm |
| Fabricant                                 | OBO                           |
| Dimension                                 | 6000x41x41                    |
| Matériau                                  | Acier                         |
| Surface                                   | galvanisé par bande           |
| Norme de surface                          | DIN EN 10346                  |
| Unité d'emballage minimale                | 6                             |
| Unité de quantité                         | Mètre                         |
| Poids                                     | 179,4 kg                      |
| Unité de poids                            | kg/100 m                      |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 4,7729 kg CO2e / 1 Mètre      |


# Fiche technique

Rail de montage, MS4141, fente 22 mm, FS, perforation latérale

Référence: 1123012



## Dimensions

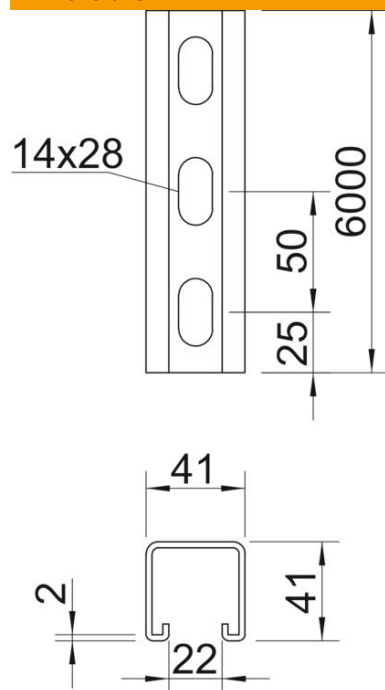

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 6 000 mm |
| Largeur  | 41 mm    |
| Hauteur  | 41 mm    |
| Cote L   | 6 000 mm |

## Caractéristiques techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Séparable                         | non                  |
| Type de perforation               | 3 faces perforées    |
| Modèle                            | Profilé simple       |
| Écart du perçage central          | 50 mm                |
| Maintien en fonction              | oui                  |
| Dimension du trou                 | 14x28 mm             |
| Épaisseur du matériau             | 2 mm                 |
| Avec perforation avec denture     | non<br>oui           |
| Forme de profilé                  | Profilé en C         |
| Ouverture                         | 22 mm                |
| Valeur statistique A              | 2,45 cm <sup>2</sup> |
| Valeur statistique I <sub>y</sub> | 5,18 cm <sup>4</sup> |
| Valeur statistique I <sub>z</sub> | 7,56 cm <sup>4</sup> |
| Valeur statistique W <sub>y</sub> | 2,51 cm <sup>3</sup> |
| Valeur statistique W <sub>z</sub> | 2,69 cm <sup>3</sup> |