


# Fiche technique

## Séparateur pour support de module vertical

Référence: 7408693



Pour la séparation de différents types de courants dans le support de montage pour un montage vertical d'appareillages Module 45.

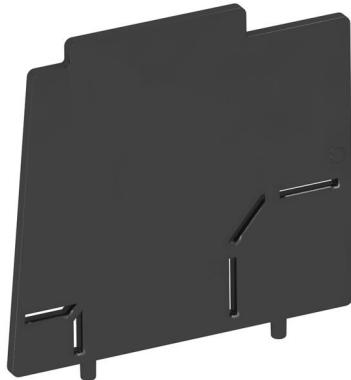

CE

PA Polyamide

### Données de base

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Référence                                 | 7408693                  |
| Typee                                     | MT45V TW                 |
| Désignation 1                             | Séparateur               |
| Désignation 2                             | pour cadre de montage    |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Couleur                                   | noir graphite ; RAL 9011 |
| Matériau                                  | Polyamide                |
| Unité d'emballage minimale                | 1                        |
| Unité de quantité                         | pc                       |
| Poids                                     | 0,343 kg                 |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0248 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

## Séparateur pour support de module vertical

Référence: 7408693

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

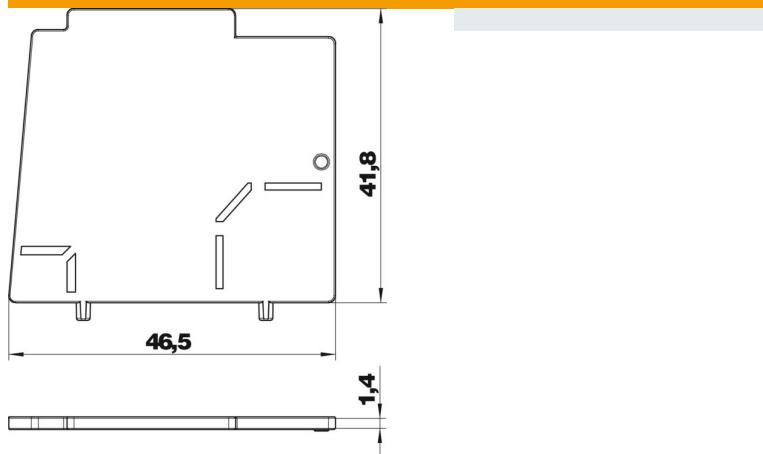

### Caractéristiques techniques

|   |               |
|---|---------------|
| Type de fixation  | encliquetable |
| Porte-étiquette   | non           |
| Cadre de protection du revêtement de sol                  | non           |
| Tôle de fond  | non           |
| à encastrer affleurant avec le sol                        | non           |
| Possibilité d'installation du joint                       | non           |
| Ouverture de montage pour réservoir en saillie            | non           |
| Découplable   | non           |
| convient pour montage dans des faux-planchers             | oui           |
| Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape | oui           |
| Compatible avec le conduit noyé dans la chape             | oui           |
| Convient pour montage dans plancher technique             | oui           |
| Convient pour goulotte noyée                              | oui           |
| Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol      | non           |
| Modèle pour charges lourdes                               | non           |
| Possibilité de décharge de traction                       | oui           |