

Fiche technique

Chargeur USB

Référence: 6105302



Chargeur USB avec deux prises USB de type A, pour la charge de 1-2 appareils mobiles, courant de charge maximum 1x 2100 mA ou 2x 1050 mA.

PC polycarbonate

Données sources

| | |
|---|------------------------------|
| Référence | 6105302 |
| Type | MTG-2UC2.1 SWGR1 |
| Désignation 1 | USB chargeur |
| Désignation 2 | avec courant de charge 2,1 A |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 45x45mm |
| Coloris | gris foncé ; RAL 7021 |
| Matériau | polycarbonate |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 5,5 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,4607 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Chargeur USB

Référence: 6105302



Dimensions

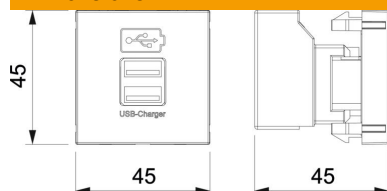

| | |
|---------|-------|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------------|--|
| Modèle de la surface | mat |
| Type de fixation | enclencher |
| Sans halogène | oui |
| Couvercle rabattable | non |
| Barette de borne | non |
| Avec impression | non |
| Avec protection contre la poussière | non |
| Indice de protection | IP20 |
| Profondeur | 45 mm |
| Anneau porteur | non |
| Transparent | non |
| Utilisation | USB |
| Possibilité de décharge de traction | non |
| Assemblage | Élément de base avec plaque de recouvrement centrale |