

# Fiche technique

Prise VGA, 1 module, sortie oblique, comme raccord à vis

Référence: 6104628



Support multimédia avec une prise de raccordement VGA, sortie de câbles oblique, avec champ d'inscription, prise VGA (HD15) avec raccord à vis. Plaque-support avec fixation à encliqueter, adaptée au montage horizontal et vertical dans l'environnement du système.

**PC** Polycarbonate

## Données de base

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Référence                                 | 6104628                    |
| Typee                                     | MTS-VGA S AL1              |
| Désignation 1                             | Prise multimédia, VGA      |
| Désignation 2                             | prise avec connexion à vis |
| Fabricant                                 | OBO                        |
| Dimension                                 | 45x45mm                    |
| Couleur                                   | alu peint                  |
| Matériau                                  | Polycarbonate              |
| Unité d'emballage minimale                | 1                          |
| Unité de quantité                         | pc                         |
| Poids                                     | 2,6 kg                     |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                  |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,08 kg CO2e / 1 Pièce     |


# Fiche technique

Prise VGA, 1 module, sortie oblique, comme raccord à vis

Référence: 6104628



| Dimensions |       |
|------------|-------|
| Largeur    | 45 mm |
| Hauteur    | 45 mm |

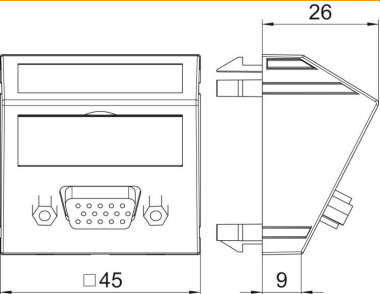

| Caractéristiques techniques         |  |
|-------------------------------------|--|
| Nombre d'unités                     | 1  |
| Modèle de la surface                | mat  |
| Type de fixation                    | enclencher   |
| Porte-étiquette                     | avec zone de marquage                                |
| Sans halogène                       | oui  |
| Couvercle rabattable                | non  |
| Barette de raccordement             | non  |
| Avec impression                     | non  |
| Avec protection contre la poussière | non  |
| Indice de protection                | IP20   |
| Profondeur                          | 26 mm  |
| Anneau porteur                      | non  |
| Transparent                         | non  |
| Utilisation                         | VGA  |
| Possibilité de décharge de traction | non  |
| Assemblage                          | Élément de base avec plaque de recouvrement centrale |