

# Fiche technique

## Boîte d'installation 1+1 vide

Référence: 7408838

**OBO**  
BETTERMANN



**PA** Polyamide

Boîte d'installation pour boîtier de sol GES R2 pour le montage dans une boîte de tirage UD GES R2 ou dans les faux planchers avec diamètre d'ouverture de montage de 122 mm.

Un séparateur et deux plaques de support d'appareillages pour le montage d'appareillages individuels Modul45 sont fournis à la livraison. Deux noyaux informatiques (Keystones) peuvent être montées avec une plaque de montage, à commander séparément.

### Données de base

Référence	7408838
Désignation 1	Plaque de montage pour GES R2
Désignation 2	pour 2x 1 module 45
Fabricant	OBO
Couleur	noir graphite ; RAL 9011
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	19,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte	2,8598 kg CO <sub>2</sub> / 1 Pièce



# Fiche technique

## Boîte d'installation 1+1 vide

Référence: 7408838

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

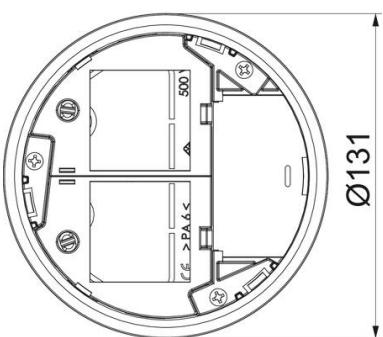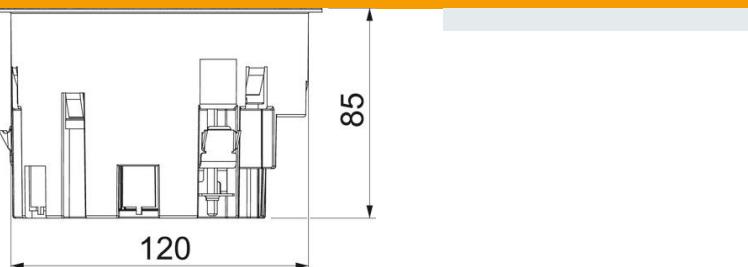

### Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	2
Nombre des décharges de traction	1
Équipement	Boîtier non équipé
Cadre de protection du revêtement de sol	non
Exécution du couvercle	rond
Possibilité d'installation du joint	oui
convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour nettoyage à l'eau	non
Convient pour goulotte noyée	non
Type d'appareillage	Dimension modulaire M45
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	non
Technique d'installation	Dimension modulaire M45
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	non
Plage de serrage D max.	50 mm
Plage de serrage D min.	25 mm
Possibilité de décharge de traction	oui