

Fiche technique

Boîte d'installation 1,5 vide

Référence: 7408836

OBO
BETTERMANN



 Polyamide

Données de base

| | |
|---|--------------------------------|
| Référence | 7408836 |
| Typee | MT R2 1.5 |
| Désignation 1 | Boîtier installation pr GES R2 |
| Désignation 2 | pour 1.5x module 45 |
| Fabricant | OBO |
| Couleur | noir graphite ; RAL 9011 |
| Matériau | Polyamide |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 19,5 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 2,8322 kg CO2e / 1 Pièce |



Fiche technique

Boîte d'installation 1,5 vide

Référence: 7408836

OBO
BETTERMANN

Dimensions

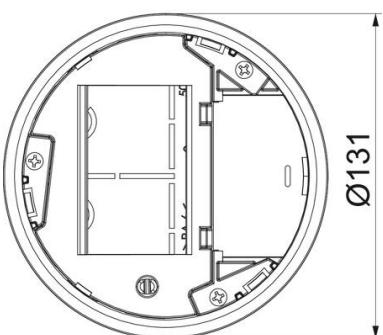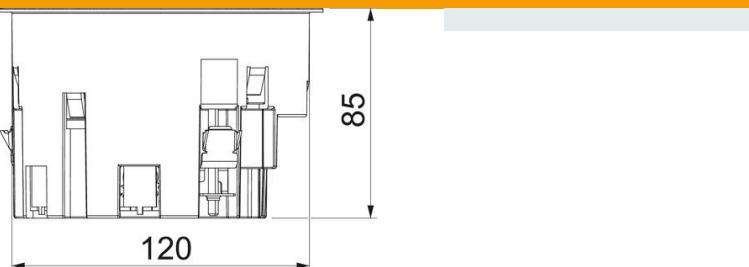

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-------------------------|
| Nombre d'appareillages montables | 2 |
| Nombre des décharges de traction | 1 |
| Équipement | Boîtier non équipé |
| Cadre de protection du revêtement de sol | non |
| Exécution du couvercle | rond |
| Possibilité d'installation du joint | oui |
| convient pour montage dans des faux-planchers | oui |
| Convient pour montage dans plancher technique | oui |
| Convient pour nettoyage à l'eau | non |
| Convient pour goulotte noyée | non |
| Type d'appareillage | Dimension modulaire M45 |
| Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage | non |
| Technique d'installation | Dimension modulaire M45 |
| Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol | non |
| Possibilité de décharge de traction | oui |