


Fiche technique

Équerre de montage à 90° A2

Référence: 6016308

OBO
BETTERMANN

Équerre de montage à 90°, verticale, pour chemin de câbles en treillis en C et chemin de câbles en treillis GR-Magic d'une hauteur d'aile de 55 mm.
Avec respectivement 2 pièces de serrage de type KS 23/35.
Avec éclisse, pour réaliser des coudes à 45°.

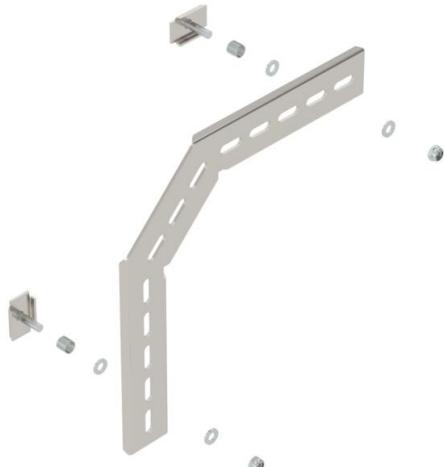

A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données de base

Référence	6016308
Typee	MW 90 SL23 A2
Désignation 1	Eclisse verticale à 90°
Désignation 2	pour CdC en treillis en C
Fabricant	OBO
Dimension	230x230
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	20
Unité de quantité	pc
Poids	34,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,5396 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Équerre de montage à 90° A2

Référence: 6016308

OBO
BETTERMANN

Dimensions

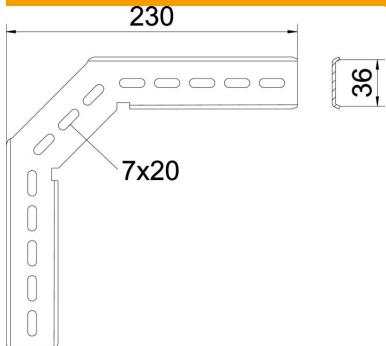

Dimensions

230 x 230

Caractéristiques techniques

Acier inoxydable, teint

non