


Fiche technique

Élément de conduit pour GES4, hauteur 60-110 mm

Référence: 7424600

OBO
BETTERMANN

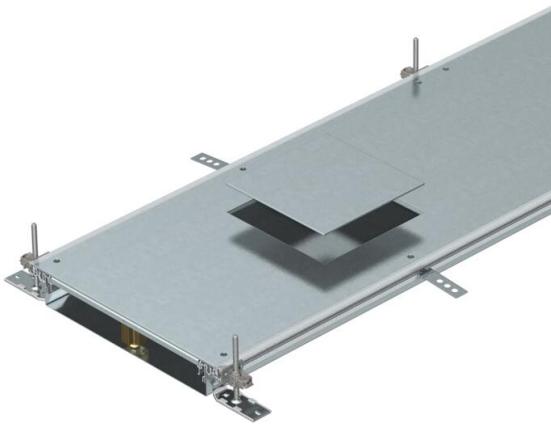

Unité de conduit prête à monter avec 3 ou 6 couvercles pour unité d'appareillage pour l'installation de câbles et le montage d'unités d'appareillage de taille nominale 9, composée d'un socle de conduit (plaqué de sol avec profils latéraux et profils d'insertion de revêtement de sol) et d'un couvercle de conduit avec ouverture de montage obturée. Plaque de sol avec pattes de maintien pour le montage auto-connectable des séparateurs. 6 équerres de fixation réglables en hauteur, 6 chevilles à expansion pour béton et 3 embouts d'étanchéité de couvercle pour largeur nominale de conduit 300 ou 3 supports de contact de couvercle pour largeur nominale de goulotte 400 et 6 supports de contact de couvercle pour largeurs nominales de conduit 500 et 600 sont fournis. À la livraison, les couvercles de conduit sont vissés. Avec couvercles de montage d'appareillage à visser présentant chacun une ouverture de montage pour boîtier de sol de taille nominale 4.




St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	7424600
Typee	OKA-W3006050D4
Désignation 1	Caniveau affleurant
Désignation 2	pour boîtier de sol GES4
Fabricant	OBO
Dimension	2400x300x60
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2,4
Unité de quantité	Mètre
Poids	1377,1 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	64,5246 kg CO2e / 1 Mètre

Dimensions



Longueur	2 400 mm
Largeur	300 mm

Fiche technique

Élément de conduit pour GES4, hauteur 60-110 mm

Référence: 7424600



Caractéristiques techniques

Couvercle	Ouverture de montage	oui
Couvercles	3	
Nombre de séparateurs enfichables	2	
Nombre d'unités de montage prévues	3	
Nombre de voies	3 St.	
Type de fixation du système de montage	Sol	
Tôle de fond	oui	
Fixation du couvercle encliquetable	non	
Possibilité d'installation du joint	oui	
Ouverture de montage pour réservoir en saillie	non	
Découplable	non	
Compatible avec les joints de dilatation	non	
bande de tissu	non	
Hauteur de goulotte max.	110 mm	
Hauteur de goulotte min.	60 mm	
Épaisseur du matériau Couvercle	4	
Hauteur de chape minimale	60	
Avec ouverture de raccordement	oui	
Avec compensation de potentiel	non	
Avec séparateur	non	
Avec porte-à-faux	oui	
Ouverture de montage	pour boîtier d'appareillage	
Ouverture de montage	carré	
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	4	
Plage de réglage max.	110 mm	
Plage de réglage min.	60 mm	
couvercle amovible	oui	
Fixation de séparateur_supprimer	stecken	
Fixation de séparateur	enficher	